Panasonic

ideas for life

2011/07

プロジェクター カタログ

●DLP®方式プロジェクターラインアップ

PT-DZ12000/D12000/DZ8700/DS8500/DW8300/
DZ6710/DZ6700/DW730S/DX800S/DW6300S/D6000S/
D5000S/DZ570/DW530/DX500

業務用プロジェクターの
最新情報はホームページで panasonic.biz/projector

大空間にふさわしい高画質・高信頼性

System DLP®-Based Projector Lineup

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

大空間にふさわしい高画質・高信頼性
パナソニックのシステムプロジェクター

高品質を実現する3つのアドバンテージ

1. 高輝度
- 大型スクリーンへ明るく鮮明に投写
- 高精細な映像を忠実に再現

2. 高信頼性・高安定性
- 連続運転に対応※
- 画質に経年変化がない

※PT-DZ570/DW530/DX500は24時間連続運転が行えません。

3. 高いシステム性
- さまざまなアプリケーション・システムに対応
- さまざまなシステム・スペースに適合

優れた環境性能

エコ
- 省エネ化による環境負荷の軽減
- 環境に配慮した開発・製造

DLP®方式とパナソニック独自の高画質テクノロジーが融合

長期にわたって安定した性能を誇るDLP®方式
- 大型スクリーン上でも鮮やかな、「高輝度・高画質」
- にじみや色ムラのない「自然な色再現」
- 焼きつきがなくデバイスが「長寿命」

＋

プロジェクターを熟知したパナソニックのテクノロジー
- DLP®方式のポテンシャルをフルに引き出す「高画質設計」
- 連続運転に強く、メンテナンスコストも削減する「高信頼性」
- 多彩なアプリケーション、システム、スペースに適合できる「高い設置環境対応力＆システム性」

DLP®方式とは
非常に小さな金属ミラーを多数配列したDLP®チップをデジタル制御して、光の入射方向を変化させ、映像を構成する方式です。

さまざまなシーンに対応するパナソニックのシステムプロジェクター



ホール

大規模会場での充実した映像コミュニケーション

臨場感あふれる大画面映像を高輝度・高画質で再現。映画を上映するホールや多目的ホールなどで、効果的に活用できます。

コンベンション

コンベンションや大教室などでの効果的な映像表現

講義や研修会議など、用途に応じて多彩な映像ソースを鮮明に表示。プレゼンテーションにおける「説得力・理解度」の向上をサポートします。



ディスプレイ

迫力ある映像で、集客効果もアップ

「商品が変わる」「季節が変わる」「キャンペーンを打つ」など、店外への情報発信を積極的に展開することで、来客数の増加に貢献します。

監視制御

複雑な映像情報でも安定して監視

ネットワーク管理情報、地図、監視カメラからの画像などの情報を一元表示、監視業務の総合管理とリアルタイムな対応を実現します。

＊具体的な納入事例は18ページをご覧ください。

3チップDLP®方式

プロフェッショナルモデル P03

3チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DZ12000
オーブン価格※ 投写レンズ別売

12000 lm
WUXGA(1920 ドット×1200 ドット)
ランプ4灯式
幾何学歪補正機能
ワイドアスペクト

＊写真はすべて投写レンズ(別売品)を装着したものです。

3チップ DLP®方式プロジェクター
PT-D12000
オーブン価格※ 投写レンズ別売

12000 lm
SXGA＋(1400 ドット×1050 ドット)
ランプ4灯式
幾何学歪補正機能

ハイグレードモデル P05

3チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DZ8700
オーブン価格※ 投写レンズ別売

10600 lm
WUXGA(1920 ドット×1200 ドット)
ランプ2灯式
HD/SD-SDI端子
幾何学歪補正機能
ワイドアスペクト

3チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DS8500
オーブン価格※ 投写レンズ別売

10600 lm
SXGA＋(1400 ドット×1050 ドット)
ランプ2灯式
HD/SD-SDI端子
幾何学歪補正機能

3チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DW8300
オーブン価格※ 投写レンズ別売

9600 lm
WXGA(1366 ドット×768 ドット)
ランプ2灯式
–
–
ワイドアスペクト

＊写真はすべて投写レンズ(別売品)を装着したものです。

3チップDLP®方式

R・G・Bの各色ごとに、独立した1つのDLP®チップを割り当て、卓越した高輝度・高画質・高コントラストを実現するハイグレードタイプ。

1チップDLP®方式

スタンダードモデル P07

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DZ6710
オーブン価格※
PT-DZ6710L
オーブン価格※ 投写レンズ別売

6000 lm
WUXGA(1920 ドット×1200 ドット)
ランプ2灯式
HD/SDI入力端子
幾何学歪補正機能
ワイドアスペクト

＊写真は PT-DZ6710です。

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DZ6700
オーブン価格※
PT-DZ6700L
オーブン価格※ 投写レンズ別売

6000 lm
WUXGA(1920 ドット×1200 ドット)
ランプ2灯式
–
–
ワイドアスペクト

＊写真は PT-DZ6700です。

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DW730S
オーブン価格※
PT-DW730LS
オーブン価格※ 投写レンズ別売

7000 lm
WXGA(1280 ドット×800 ドット)
ランプ2灯式
–
–
ワイドアスペクト

＊写真は PT-DW730Sです。

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DX800S
オーブン価格※
PT-DX800LS
オーブン価格※ 投写レンズ別売

8000 lm
XGA(1024 ドット×768 ドット)
ランプ2灯式
–
–

＊写真は PT-DX800Sです。

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DW6300S
オーブン価格※
PT-DW6300LS
オーブン価格※ 投写レンズ別売

6000 lm
WXGA(1280 ドット×800 ドット)
ランプ2灯式
–
–
ワイドアスペクト

＊写真は PT-DW6300Sです。

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-D6000S
オーブン価格※
PT-D6000LS
オーブン価格※ 投写レンズ別売

6500 lm
XGA(1024 ドット×768 ドット)
ランプ2灯式
–
–

＊写真は PT-D6000Sです。

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-D5000S
オーブン価格※
PT-D5000LS
オーブン価格※ 投写レンズ別売

5000 lm
XGA(1024 ドット×768 ドット)
ランプ2灯式
–
–

＊写真は PT-D5000Sです。

ベーシックモデル P09

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DZ570
オーブン価格※

4000 lm
WUXGA(1920 ドット×1200 ドット)
ランプ1灯式
ネットワーク機能(ワイヤレスオプション対応※)
ワイドアスペクト

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DW530
オーブン価格※

4000 lm
WXGA(1280 ドット×800 ドット)
ランプ1灯式
ネットワーク機能(ワイヤレスオプション対応※)
ワイドアスペクト

1チップ DLP®方式プロジェクター
PT-DX500
オーブン価格※

4500 lm
XGA(1024 ドット×768 ドット)
ランプ1灯式
ネットワーク機能(ワイヤレスオプション対応※)

※ワイヤレスモジュール ET-WM200が必要です。

1チップDLP®方式

カラーホイールによって、1つのDLP®チップでR・G・Bの信号を切り換えて投写する方式。画質とコストとのバランスがとれたオールラウンドタイプ。

特注品

一体型 P17

さまざまなアプリケーションや目的に応じて設置できる一体型

ワイドアスペクトモデルをラインアップ

デジタル放送からブルーレイ/DVDソフトまで、ますます増えるワイドコンテンツの投写に最適なワイドアスペクトモデルを豊富にラインアップ。ワイドコンテンツを画面いっぱいに投写できます。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

パナソニックが誇るプロフェッショナルモデル

際立つ高輝度・高画質・高信頼性に多彩なシステム性

PT-DZ12000

オープン価格※

12000 lm
WUXGA
（1920 ドット×1200 ドット）

PT-D12000

オープン価格※

12000 lm
SXGA+
（1400 ドット×1050 ドット）

＊写真はすべて投写レンズ（別売品）を装着したものです。

細部まで鮮明な映像を投写する 高輝度・高画質テクノロジー

- 12000 lm※1の高輝度を実現する4灯式光学システム
- 立体感を向上させる「ディテールクラリティプロセッサー」を搭載 P11 DCP
- 明るい環境で視認性を向上させる「システムデイライトビュー」機能 P11 SDLV
- 高コントラスト比5000:1※2を実現する「ダイナミックアイリス」

パナソニック独自のシーン連動型絞り機構です。明るさを落とすことなく、高コントラスを実現。優れた黒の再現性と、質感の高い映像の両立を実現します。

- フルHDもカバーする高解像度WUXGA※3 P11 WUXGA
- 動画もコンピューター映像もリアルに再現。先進の高画質テクノロジー

■「3Dカラーマネージメント」機能 P11 3DCM
■ フル10ビット画像処理システム P11 10ビット
■ デジタルシネマリアリティー回路 P11 DCR
■ ダイナミックシャープネスコントロール回路 P11 DSC
■ デジタルノイズリダクション回路 P11 DNR
■ IP変換回路 P11 IP変換
■ AIシーンコントロール回路 P11 AIシーン
■ 2：2プルダウンモード P11 2:2
■ 3次元Y/C分離回路 P11 3次元YC
■ sRGB対応 P11 sRGB

パナソニックのオリジナル技術による、 高い信頼性と優れた設置性

- 信頼性の高い「4灯式光学システム」。様々な運用形態に対応 P12 4灯

パナソニック独自の 4灯式光学システムは、使用中に万一ランプが 1灯切れても、他のランプで投写を継続でき、高い信頼性を確保しています。さらに、「ランプリレー」機能により、24時間連続運用も可能です。

ランプ	光出力(lm)	ランプ交換サイクル（時間）※4
4灯	12000	2000
3灯	9000	2600
2灯	6000	4000
1灯	3000	8000

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

● 運転時の温度上昇に強いパナソニック独自の液冷方式。
コンパクトボディと優れた静音性を実現 P12 45°C P12 密閉型

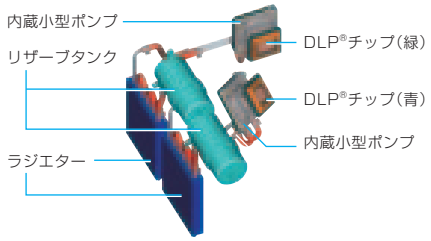

DLP®チップの後面に、ポンプで冷却液を循環させて熱を吸収することで、0℃~45℃※5と幅広い使用周囲温度に対応しています。また、DLP®チップ部の密閉構造を実現し、ほこりの付着による画質劣化がほとんどありません。さらに、この液冷システムなどにより、約35 kgのコンパクトボディと43 dB※6の低騒音を実現しています。

● ACR(オートクリーニングロボット)で2000 時間エアーフィルターの掃除が不要 P12 ACR
● スモークカットフィルターET-SFD100(オプション)を準備 P12 SCF



● 有線LANによる「ネットワーク」機能で簡単遠隔管理・操作 P12 有線LAN
● 複数台のプロジェクターを、1台のパソコンから一括管理できるマルチプロジェクターモニタリング&コントロールソフトウェア(複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア)Ver.2.5を準備
● 運転の異常を確認できる、LED表示と「自己診断」機能

天面からでも確認できるようにデザインされた LEDランプ表示が、温度・ランプの異常をお知らせします。また、「自己診断」機能も搭載。側面に設けている3桁の7セグメント LEDに表示されるエラーコードで、異常箇所を確認することが可能です。

● 天つり設置でもランプ交換が簡単な「後面ランプ交換構造」 P12 ランプ後面交換

1本のビスを外すだけで、背面のカバーを開けることが可能です。例えば、天つり時の脚立を使用した作業も簡単です。

使用環境に柔軟に対応する優れたシステム性

● 特殊形状のスクリーンへ映像をひずませずに投写できる「幾何学歪補正」機能 P13 幾何学歪補正
● 画面をシームレスに繋げる「マルチスクリーンサポートシステム」
■「エッジブレンディング」機能 P13 エッジブレンディング ■「カラーマッチング」機能 P13 カラーマッチング
■「デジタル映像拡大」機能 P13 デジタル映像拡大
● さまざまな設置形態に対応
■「垂直・水平光軸シフト」機能 P13 光軸シフト ■ フレキシブルな設置角度 P13 360度
● 設置環境に合わせて選べる豊富なレンズバリエーション P13 豊富なレンズ

レンズカバーが大きく開き、スムーズなレンズ取り付けが可能。

● 豊富な入出力端子群&拡張ボードスロットを装備 P14 SDI

拡張ボードET-MD100SD4を装着すれば、デュアルリンクHD-SDI信号に対応できます。HD-SDI信号は、ケーブルを2系統使用することにより、シングルリンクと比較し2倍の色解像度を実現します。

● 多彩な映像演出を可能にする「P in P」機能 P14 P in P
● 最大到達距離 30 m、使いやすいバックライトキー装備のワイヤレスリモコン P14 30 m リモコン
● スクリーンを完全にブラックアウトできる「メカニカルシャッター」機能 P14 メカニカルシャッター
● プロジェクターを動かす時にしっかりと本体をホールドできる4方向グリップ

● 安心のセキュリティー機能
■「パスワード」機能 P14 パスワード
■「テキストディスプレイ」機能 P14 テキストディスプレイ
■「ロゴ表示」機能※7 P14 ロゴ表示

エコインフォメーション

●鉛フリーレンズを使用
●消費電力を軽減するランプモード切り換えを搭載
●入力信号がないとスタンバイ状態になる「オートパワーオフ」機能を搭載

■ 端子部と操作部

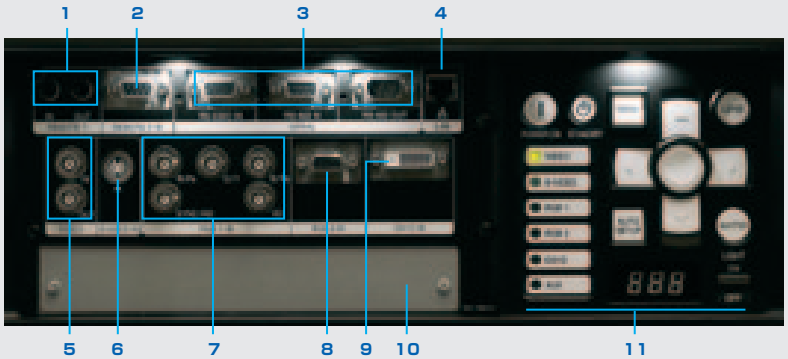

1 リモート1入出力端子
2 リモート2入力端子
3 シリアル入出力端子
4 LAN端子
5 ビデオ入出力端子
6 Sビデオ入力端子
7 RGB1入力端子
8 RGB2入力端子
9 DVI-D入力端子
10 拡張ボード装着スロット
11 操作部

※1 ランプ4灯使用時。
※2「ダイナミックアイリス3」選択時。
※3 PT-DZ12000のみです。
※4 4灯のランプを同時交換した時の最大値で、点灯(オン) 3.5 時間、消灯(オフ) 0.5 時間でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※5 高地モード(1400 m~2700 m)で使用する場合、使用周囲温度は 0 ℃~ 40 ℃になります。また、ランプ 4灯使用時に使用周囲温度が 40 ℃(高地モードでは35 ℃)以上になると、プロジェクター保護のため、光出力が約 30 %低下することがあります。
※6 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※7 スタートアップロゴ表示やセキュリティー設定時に、あらかじめ登録したロゴを表示することができます。ロゴをユーザー登録する場合は、登録用のフリーソフトウェア「ロゴ転送ソフトウェア」が必要です。ご入用の際はホームページ(panasonic.biz/projector/support/application)からダウンロードいただけます。

ボディサイズを超えた高輝度 10600 lm※1

さらに高画質に、システム性も向上し新登場

PT-DZ8700

オープン価格※

10600 lm
WUXGA
（1920 ドット×1200 ドット）

PT-DS8500

オープン価格※

10600 lm
SXGA+
（1400 ドット×1050 ドット）

PT-DW8300

オープン価格※

9600 lm
WXGA
（1366 ドット×768 ドット）

＊写真はすべて投写レンズ（別売品）を装着したものです。

より高輝度・高画質に

- 新355 Wランプを核とした、パナソニックオリジナルの2灯式光学システムなどにより、当社従来機種TH-D7700と同等のコンパクトボディ、かつAC100 V対応ながら10600 lm※1の高輝度を実現
- 新「ダイナミックアイリス」により、高コントラスト比10000:1※2を実現





パナソニック独自のシーン連動型絞り機構です。両面絞り方式の新「ダイナミックアイリス」を採用することで、明るさを落とすことなく、高コントラストを実現。優れた黒の再現性と、質感の高い映像の両立を実現します。



- 立体感と鮮鋭感を向上させる「ディテールクラリティプロセッサー3」機能 P11 DCP3
- 明るい環境で鮮鋭感のある映像を実現する「システムデイライトビュー2」機能 P11 SDLV2

- 黒レベル／白レベルの調整が簡単に行える「波形モニター」機能※3

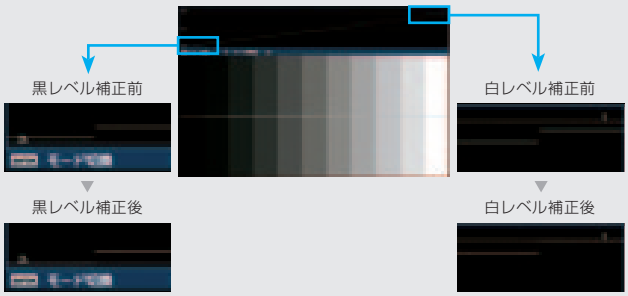

ソース機器やシステム構成によって生じる入力信号レベルの微妙な違いを視覚的に把握できます。これにより、映像コンテンツ本来の「黒レベル」や「白レベル」を再現し、最適な映像表現が可能です。

- 医療用画像を見やすく再現する「DICOMシミュレーション」モード※4を搭載

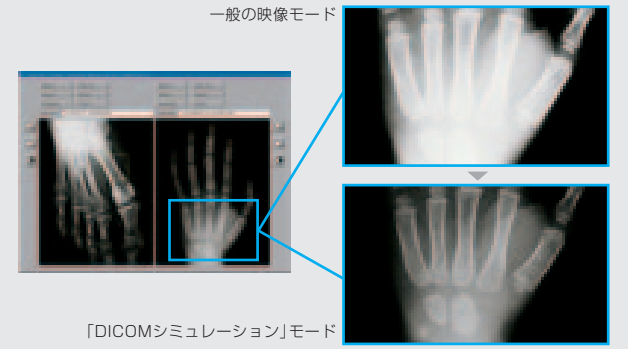

- フルHDもカバーする高解像度WUXGA※5 P11 WUXGA

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

● 動画もコンピューター映像もリアルに再現

■「3Dカラーマネージメント」機能 P11 3DCM
■ フル10ビット画像処理システム P11 10ビット
■ デジタルシネマリアリティー回路 P11 DCR
■ ダイナミックシャープネスコントロール回路 P11 DSC
■ デジタルノイズリダクション回路 P11 DNR
■ IP変換回路 P11 IP変換
■ AIシーンコントロール回路 P11 AIシーン
■ 2：2プルダウンモード P11 2:2
■ 3次元Y/C分離回路 P11 3次元YC
■ sRGB対応 P11 sRGB

より高信頼・高安定に

● 信頼性の高い「2灯式光学システム」。様々な運用形態に対応 P12 2灯

パナソニック独自の2灯式光学システムは、使用中に万一ランプが1灯切れても、他のランプで投写を継続でき、高い信頼性を確保しています。さらに、「1灯交互運転」機能により、24 時間連続運用も可能です。

ランプ	光出力(lm)		ランプ交換サイクル(時間)※6
	PT-DZ8700/DS8500	PT-DW8300	
2灯(ハイモード)	10600	9600	3000
2灯(ローモード)	8480	7680	4000
1灯(ハイモード)	5300	4800	6000
1灯(ローモード)	4240	3840	8000

● 使用周囲温度は45 ℃※7 まで対応。さらに、光学ブロックの防じん構造など、高信頼性を確保 P12 45°C
● 10000 時間※8エアーフィルターの清掃が不要な「ACF(オートクリーニングフィルター)」を搭載 P12 ACF
● スモークカットフィルターET-SFD310(オプション)を準備 P12 SCF
● 37 dB※9と優れた静音性を実現
● 有線LANによる「ネットワーク」機能で簡単遠隔管理・操作 P12 有線LAN
● 複数台のプロジェクターを、1台のパソコンから一括管理できるマルチプロジェクターモニタリング＆コントロールソフトウェア(複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア)Ver.2.5を準備
● 天つり設置でもランプ交換が簡単な「後面ランプ交換構造」 P12 ランプ後面交換

より高い設置性・システム性

● 特殊形状のスクリーンへ映像をひずませずに投写できる「幾何学歪補正」機能※10 P13 幾何学歪補正
● 複数画面をシームレスに繋げる「マルチスクリーンサポートシステム」

■「エッジブレンディング」機能 P13 エッジブレンディング
■「カラーマッチング」機能 P13 カラーマッチング
■「デジタル映像拡大」機能 P13 デジタル映像拡大

● 「複数台輝度コントロール」機能

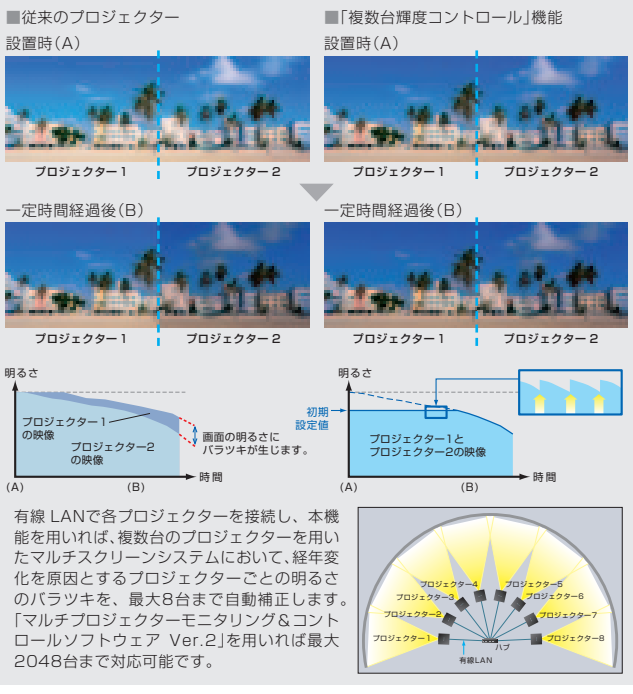

有線 LANで各プロジェクターを接続し、本機能を用いれば、複数台のプロジェクターを用いたマルチスクリーンシステムにおいて、経年変化を原因とするプロジェクターごとの明るさのバラツキを、最大8台まで自動補正します。「マルチプロジェクターモニタリング＆コントロールソフトウェア Ver.2」を用いれば最大2048台まで対応可能です。

● さまざまな設置形態に対応

■「垂直・水平光軸シフト」機能 P13 光軸シフト ■ フレキシブルな設置角度 P13 360度

● 設置環境に合わせて選べる豊富なレンズバリエーション＆挿入しやすい大型レンズ挿入部 P13 豊富なレンズ
● 天つり設置を配慮したレンズセンターデザイン P13 レンズセンター
● 豊富な入出力端子群 P14 SDI

■ HD/SD-SDI入力端子※10 & HDMI入力端子も装備

● 「エミュレート」機能付きシリアル端子を装備

既設のパナソニックプロジェクターをリプレイスする場合に、既設システムで使用されているシリアル(RS-232C)コマンドをそのまま使用でき、コストを大幅に削減できます。

● プロジェクター単独で予約運転が可能な「スケジュール」機能
● 多彩な映像演出を可能にする「P in P」機能 P14 P in P
● 最大到達距離 30 m、使いやすいワイヤレスリモコン P14 ダイレクトパワーオフ
● 直接電源ブレーカーをオフできる「ダイレクトパワーオフ」機能 P14 ダイレクトパワーオフ
● スクリーンを完全にブラックアウトできる「メカニカルシャッター」機能 P14 メカニカルシャッター
● 低スタンバイ電力：0.2 W※11 P14 低電力
● 安心のセキュリティー機能

■「パスワード」機能 P14 パスワード
■「テキストディスプレイ」機能 P14 テキストディスプレイ
■「ロゴ表示」機能※12 P14 ロゴ表示

エコインフォメーション

●キャビネットにハロゲン系難燃材を不使用
●鉛フリーレンズを使用
●消費電力を軽減するランプモード切り換えを搭載
●低スタンバイ電力0.2 W※11を実現
●入力信号がないとスタンバイ状態になる「オートパワーオフ」機能を搭載

■ 端子部

＊写真はPT-DZ8700/DW8300のものです。

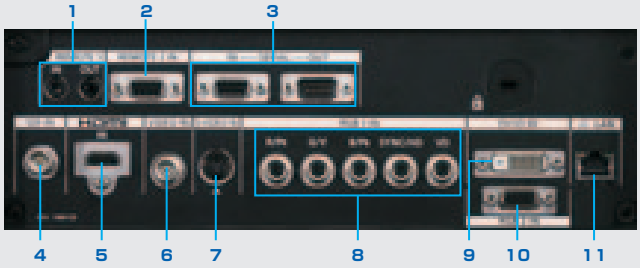

■ 操作部

1 リモート1入出力端子
2 リモート2入力端子
3 シリアル入出力端子
4 SDI入力端子
(PT-DZ8700/DS8500のみ装備)
5 HDMI入力端子
6 ビデオ入力端子
7 Sビデオ入力端子
8 RGB1入力端子
9 DVI-D入力端子
10 RGB2入力端子
11 LAN端子

※1 ランプ2灯、ハイモード時。PT-DW8300は9600 lmです。
※2 「ダイナミックアイリス3」選択時。
※3 PT-DZ8700のみ搭載しています。
※4 本製品は医療用機器ではありませんので、実際の医療診断には使用しないでください。
※5 PT-DZ8700のみです。
※6 値は最大値で、点灯(オン)2 時間、消灯(オフ)0.25 時間でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※7 高地モード(1400 m～2700 m)で使用する場合、使用周囲温度は0 ℃～40 ℃になります。
※8 周囲温度 20℃の環境下にて JISZ8901試験粉体を用い、ほこり環境加速試験を実施しています。"ビル衛生管理法"で定める浮遊粉じん量の基準条件(0.15 mg/m³)で、プロジェクターに内蔵したセンサーが目詰まりを検出し、エアーフィルターを自動送りする時間間隔を基に交換サイクルを算出しています。但し、上記の時間は目安であり、ご使用の環境により、交換時期が早くなる場合があります。
※9 ランプ 2灯使用・ローモード時。出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※10 PT-DZ8700/DS8500のみ装備。
※11 スタンバイモードエコ時。スタンバイモードエコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。
※12 スタートアップロゴ表示やセキュリティー設定時に、あらかじめ登録したロゴを表示することができます。ロゴをユーザー登録する場合は、登録用のフリーソフトウェア「ロゴ転送ソフトウェア」が必要です。ご入用の際はホームページ(**panasonic.biz/projector/support/application**)からダウンロードいただけます。

コンパクトながら、2灯式光学システムによる高信頼性を確保

高輝度モデルも加わり、ラインアップが充実

PT-DZ6710
オープン価格※

6000 lm
WUXGA
（1920 ドット×1200 ドット）

HD/SD-SDI入力端子
幾何学歪補正機能

PT-DZ6700
オープン価格※

6000 lm
WUXGA
（1920 ドット×1200 ドット）

PT-DW730S
オープン価格※

7000 lm
WXGA
（1280 ドット×800 ドット）

NEW

PT-DX800S
オープン価格※

8000 lm
XGA
（1024 ドット×768 ドット）

NEW

PT-DW6300S
オープン価格※

6000 lm
WXGA
（1280 ドット×800 ドット）

PT-D6000S
オープン価格※

6500 lm
XGA
（1024 ドット×768 ドット）

PT-D5000S
オープン価格※

5000 lm
XGA
（1024 ドット×768 ドット）

下記モデルについてはブラックのボディカラーもご用意しております

PT-DW730K 受注生産品
PT-DX800K 受注生産品
PT-DW6300K 受注生産品
PT-D6000K 受注生産品
オープン価格※

＊写真は PT-DW730Kです。
＊仕様はそれぞれシルバーモデルと同等です。

レンズ別売りモデルもお選びいただけます

PT-DZ6710L
PT-DZ6700L
PT-DW730LS
PT-DW730LK 受注生産品
PT-DX800LS
PT-DX800LK 受注生産品
PT-DW6300LS
PT-DW6300LK 受注生産品
PT-D6000LS
PT-D6000LK 受注生産品
PT-D5000LS
オープン価格※

＊仕様はそれぞれレンズ付きモデルと同等です。

1 チップ DLP® 方式ながら、明るく色鮮やかな映像再現

- 高集光リフレクターを採用した300 W AC方式ランプユニット※1で構成された2灯式システムを搭載し、PT-DX800Sは、コンパクト性はそのままで8000 lm※2の高輝度化を実現
- 明るさと色再現性を両立させる「RGBブースター」

■従来機種との色再現性の比較
1チップ DLP®方式プロジェクターは、その原理上、明るさと色再現性を両立することが困難です。そのため、色再現を重視する映像モードの時は、明るさが低下するという問題があります。「RGBブースター」は、パナソニック独自の「ビビッドカラーコントロール」機能と、独自の「ランプ変調ドライブシステム」の組み合わせによってこの問題を解消。明るさを確保しながらも、優れた色再現性を実現しています。

「ビビッドカラーコントロール」機能
カラーホイールのセグメントを最大限に活かすパナソニック独自の技術です。これにより各色の明るさが向上し、優れた色再現性を実現します。

「ランプ変調ドライブシステム」のイメージ

従来のランプドライブシステム
従来のランプドライブシステムは、ランプパワーが一定です。そのため、色再現性を向上させるには、電気的に緑と白のレベルを下げ、ホワイトバランスを調整する必要があり、明るさが犠牲になります。



投写画面のイメージ

ランプ変調ドライブシステム
「ランプ変調ドライブシステム」では、カラーホイールのセグメント毎に、ランプパワーを変調。明るさをキープしながら、優れた色再現性を実現します。



投写画面のイメージ

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

- 立体感を向上させる「ディテールクラリティプロセッサー」を搭載 P11 DCP
- 明るい環境で鮮鋭感のある映像を実現する「システムデイライトビュー2」機能 P11 SDLV2
- フルHDもカバーする高解像度WUXGA※3 P11 WUXGA
- 動画もコンピューター映像もリアルに再現

■「3Dカラーマネージメント」機能 P11 3DCM ■ フル10ビット画像処理システム※4 P11 10ビット
■ デジタルシネマリアリティー回路 P11 DCR
■ ダイナミックシャープネスコントロール回路 P11 DSC
■ デジタルノイズリダクション回路 P11 DNR ■ IP変換回路 P11 IP変換

長期間の安定運用をお約束する高信頼性

- 信頼性の高い「2灯式光学システム」。様々な運用形態に対応 P12 2灯

パナソニック独自の 2灯式光学システムは、使用中に万一ランプが 1灯切れても、他のランプで投写を継続でき、高い信頼性を確保しています。さらに、「1灯交互運転」機能により、24時間連続運用も可能です。



ランプ	光出力(lm)					ランプ交換サイクル(時間)※5	
	PT-DZ6710/DZ6700/DW6300S	PT-DW730S	PT-DX800S	PT-D6000S	PT-D5000S	PT-DZ6710/DZ6700/DW730S/DX800S/DW6300S/D6000S	PT-D5000S※6
2灯(ハイモード)	6000	7000	8000	6500	5000	2000	3000
2灯(ローモード)	4800	5600	6400	5200		3000	
1灯(ハイモード)	3000	3500	4000	3250	2500	4000	6000
1灯(ローモード)	2400	2800	3200	2600		6000	

- 運転時の温度上昇に強いパナソニック独自の液冷方式。コンパクトボディと優れた静音性を実現 P12 45°C

DLP®チップの後面に、ポンプで冷却液を循環させてデバイスの熱を吸収するオリジナル液冷方式を採用。使用周囲温度45 ℃※7までの運転を実現しています。しかも、ファンノイズ29 dB※8(PT-DW730S/DX800Sは35 dB※8)という高レベルの静音性を実現。視聴者の集中を妨げません。



＊図は PT-DW730S/DX800Sに搭載のものです。

- ほこりの悪影響を防ぎ、安定動作を実現する密閉型光学ブロック P12 密閉型
- 10000 時間※9エアーフィルターの清掃が不要な「ACF(オートクリーニングフィルター)」を搭載 P12 ACF
- 12000 時間※10エアーフィルターの清掃が不要な「エコフィルター」を搭載 P12 エコフィルター

- 有線LANによる「ネットワーク」機能で簡単遠隔管理・操作 P12 有線LAN
- 複数台のプロジェクターを、1台のパソコンから一括管理できるマルチプロジェクターモニタリング＆コントロールソフトウェア(複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア)Ver.2.5を準備
- 天つり設置でもランプ交換が簡単 P12 ランプ後部交換

さまざまなシステムにも柔軟に対応

- 特殊形状のスクリーンへ映像をひずませずに投写できる「幾何学歪補正」機能※11 P13 幾何学歪補正
- 複数画面をシームレスに繋げる「マルチスクリーンサポートシステム」※12

■「エッジブレンディング」機能 P13 エッジブレンディング ■「カラーマッチング」機能 P13 カラーマッチング
■「デジタル映像拡大」機能 P13 デジタル映像拡大

- さまざまな設置形態に対応

■「垂直・水平光軸シフト」機能 P13 光軸シフト ■ フレキシブルな設置角度 P13 360度

- 設置環境に合わせて選べる豊富なオプションレンズ P13 オプションレンズ
- 天つり設置を配慮したレンズセンターデザイン P13 レンズセンター
- 豊富な入出力端子群 P14 SDI

■ HD/SD-SDI入力端子※11

- 効果的に画面を使える「2画面表示」機能※13 P14 2画面
- 最大到達距離 30 m、使いやすいワイヤレスリモコン P14 3Dリンク
- 直接電源ブレーカーをオフできる「ダイレクトパワーオフ」機能 P14 ダイレクトパワーオフ
- スクリーンを完全にブラックアウトできる「メカニカルシャッター」機能 P14 メカニカルシャッター
- 低スタンバイ電力:0.2W※14 P14 低電力
- 安心のセキュリティー機能

■「パスワード」機能 P14 パスワード
■「テキストディスプレイ」機能 P14 テキストディスプレイ
■「ロゴ表示」機能※15 P14 ロゴ表示

- 交換用ランプユニット(ET-LAD60A/LAD60AW)は、スタンダードモデル/ベーシックモデル全機種で共通。複数台お使いの際にストックを軽減

エコインフォメーション

- キャビネットにハロゲン系難燃材を不使用
- 鉛フリーレンズを使用
- 消費電力を軽減するランプモード切り換えを搭載
- 低スタンバイ電力0.2 W※14を実現
- 入力信号がないとスタンバイ状態になる「オートパワーオフ」機能を搭載

■ 端子部

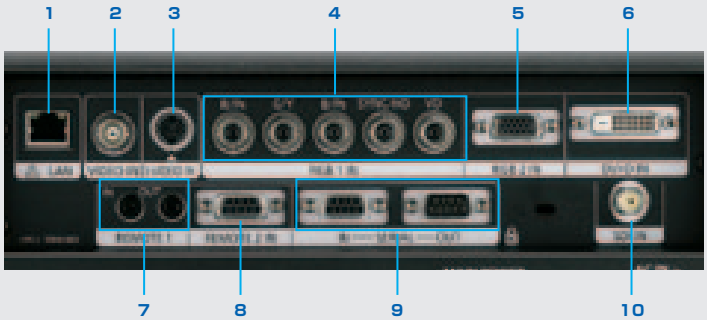

1 LAN端子
2 ビデオ入力端子
3 Sビデオ入力端子
4 RGB1入力端子
5 RGB2入力端子
6 DVI-D入力端子
7 リモート1入出力端子
8 リモート2入力端子
9 シリアル入出力端子
10 SDI入力端子(PT-DZ6710のみ装備)

＊写真は PT-DZ6710のものです。

■ 操作部



＊写真は PT-DZ6710のものです。

※1 PT-D5000S/D5000LSは240 W。
※2 ランプ2灯、ハイモード時。PT-DW730Sは7000 lm、PT-D6000Sは6500 lm、PT-DZ6710/DZ6700/DW6300Sは6000 lm、PT-D5000Sは5000 lmです。
※3 PT-DZ6710/DZ6700のみです。
※4 PT-DW730S/DX800Sは搭載しておりません。
※5 最大値で、点灯(オン)3.5 時間、消灯(オフ)0.5 時間(PT-DW730S/DX800Sは、点灯(オン)2 時間、消灯(オフ)0.25 時間)でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※6 PT-D5000Sはランプモード切り換え(ハイモード/ローモード)を搭載しておりません。
※7 高地モード(1400 m～2700 m)で使用する場合、使用周囲温度は 0 ℃～ 40 ℃になります。また、PT-DW730S/DX800S は、ランプ 2 灯でランプモードハイ時に周囲温度が40 ℃(高地モードでは35 ℃)以上になると、プロジェクター保護のために光出力が約20 %低下することがあります。
※8 ランプ2灯使用・ローモード時(PT-D5000Sにはランプモード切換えを搭載しておりません)。出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※9 周囲温度20℃の環境下にてJISZ8901試験粉体を用い、ほこり環境加速試験を実施しています。"ビル衛生管理法"で定める浮遊粉じん量の基準条件(0.15 mg/m³)で、プロジェクターに内蔵したセンサーが目詰まりを検出し、エアーフィルターを自動送りする時間間隔を基に交換サイクルを算出しています。但し、上記の時間は目安であり、ご使用の環境により、交換時期が早くなる場合があります。
※10 周囲温度 20 ℃の環境下にて JISZ8901試験粉体を用い、ほこり環境加速試験を実施しています。"ビル衛生管理法"で定める浮遊粉じん量の基準条件(0.15 mg/m³)で、プロジェクターに内蔵したセンサーが目詰まりを検出し、プロジェクターを強制的に電源オフする時間を基に算出しています。但し、上記の時間は目安であり、ご使用の環境により、交換時期が早くなる場合があります。
※11 PT-DZ6710のみ搭載しています。
※12 PT-D5000Sは搭載しておりません。
※13 PT-DZ6710/DZ6700/DW730S/DW6300Sのみ搭載しています。
※14 スタンバイモードエコ時。スタンバイモードエコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。
※15 スタートアップロゴ表示やセキュリティー設定時に、あらかじめ登録したロゴを表示することができます。ロゴをユーザー登録する場合は、登録用のフリーソフトウェア「ロゴ転送ソフトウェア」が必要です。ご入用の際はホームページ(panasonic.biz/projector/support/application)からダウンロードいただけます。

お求めやすい高画質・優れたシステム性

WUXGAモデルもラインアップ。※1 多彩なエコ機能も搭載

PT-DZ570

オープン価格※

4000 lm
WUXGA
（1920 ドット×1200 ドット）

PT-DW530

オープン価格※

4000 lm
WXGA
（1280 ドット×800 ドット）

PT-DX500

オープン価格※

4500 lm
XGA
（1024 ドット×768 ドット）

明るく色鮮やかで、鮮鋭感まで優れた映像再現

- 高集光リフレクターを採用した300 W AC方式ランプユニットなどにより、1灯ながらPT-DX500は4500 lm※2の高輝度を実現
- 高コンラスト比2000:1を実現
- 明るさと色再現性を両立させる「RGBブースター」

■従来機種との色再現性の比較

1チップ DLP®方式プロジェクターは、その原理上、明るさと色再現性を両立することが困難です。そのため、色再現を重視する映像モードの時は、明るさが低下するという問題があります。「RGBブースター」は、パナソニック独自の「ビビッドカラーコントロール」機能と、独自の「ランプ変調ドライブシステム」の組み合わせによってこの問題を解消。明るさを確保しながらも、優れた色再現性を実現しています。

「ビビッドカラーコントロール」機能

カラーホイールのセグメントを最大限に活かすパナソニック独自の技術です。これにより各色の明るさが向上し、優れた色再現性を実現します。

「ランプ変調ドライブシステム」のイメージ

従来のランプドライブシステム

従来のランプドライブシステムは、ランプパワーが一定です。そのため、色再現性を向上させるには、電気的に緑と白のレベルを下げ、ホワイトバランスを調整する必要があり、明るさが犠牲になります。



ランプ変調ドライブシステム

「ランプ変調ドライブシステム」では、カラーホイールのセグメント毎に、ランプパワーを変調。明るさをキープしながら、優れた色再現性を実現します。





投写画面のイメージ



投写画面のイメージ

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

- 立体感と鮮鋭感を向上させる「ディテールクラリティプロセッサー3」機能 P11 DCP3
- 明るい環境で鮮鋭感・明るさ感を向上させる「デイライトビュープレミアム」機能 P11 DLVP
- 黒レベル／白レベルの調整が簡単に行える「波形モニター」機能※3

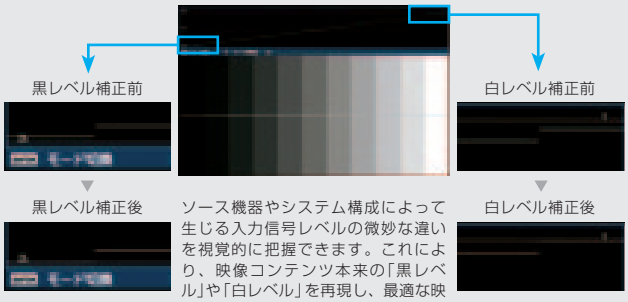

ソース機器やシステム構成によって生じる入力信号レベルの微妙な違いを視覚的に把握できます。これにより、映像コンテンツ本来の「黒レベル」や「白レベル」を再現し、最適な映像表現が可能です。

- 医療用画像を見やすく再現する「DICOMシミュレーション」モード※4＆HDTV（ITU-R BT.709）規格に準拠し、HD映像に最適な「Rec.709」モードを搭載

■「DICOMシミュレーション」モードのイメージ

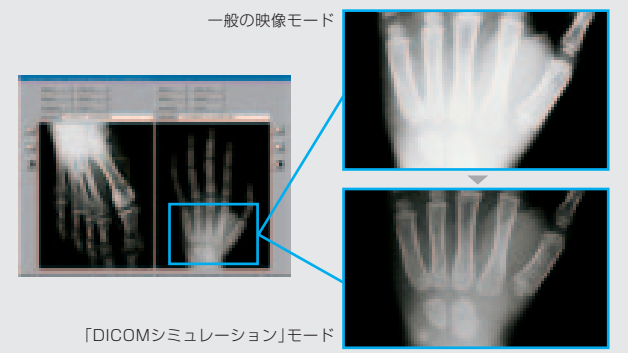

- フルHDもカバーする高解像度WUXGA※5 P11 WUXGA
- 動画もコンピューター映像もリアルに再現

■「3Dカラーマネージメント」機能 P11 3DCM
■ フル10ビット画像処理システム※6 P11 10ビット
■ デジタルシネマリアリティー回路 P11 DCR
■ ダイナミックシャープネスコントロール回路 P11 DSC
■ デジタルノイズリダクション回路 P11 DNR
■ IP変換回路 P11 IP変換
■ AIシーンコントロール回路 P11 AIシーン

優れた信頼性。メンテナンスの負担も軽減

- 使用周囲温度は45 ℃※7まで対応。さらに、光学ブロックの防じん構造など、高信頼性を確保 P12 45℃
- ランプ&ランプ用フィルター交換サイクル2000 時間※8
- 29 dB※9と優れた静音性
- 有線LANによる「ネットワーク」機能で簡単遠隔管理・操作 P12 有線LAN
- 複数台のプロジェクターを、1台のパソコンから一括管理できるマルチプロジェクターモニタリング&コントロールソフトウェア(複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア)Ver.2を付属※10
- 天つり設置でもランプ交換が簡単な「後面ランプ交換構造」 P12 ランプ後面交換

既設システムのリプレースにも適した柔軟な設置性

- さまざまな設置形態に対応

■ 2倍ズームレンズ ■「垂直・水平光軸シフト」機能 P13 光軸シフト
■ フレキシブルな設置角度 P13 360度

- 天つり設置を配慮したレンズセンターデザイン P13 レンズセンター
- 豊富な入出力端子群 P13 SDI

■ HDMI入力端子も装備
■ シリアル端子には、「エミュレート」機能を搭載し、パナソニックプロジェクターからのリプレイス時に便利
■ 音声入出力端子を装備。スタンバイオフ時にも音声出力が可能

■音声入出力端子の使用イメージ

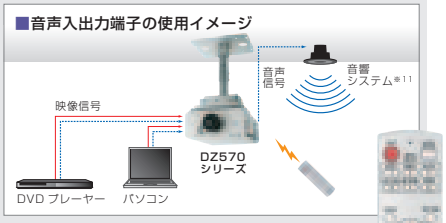

- プロジェクター単独で予約運転が可能な「スケジュール」機能
- 効果的に画面を使える「2画面表示」機能※12 P14 2画面
- 最大到達距離 15 m、使いやすいワイヤレスリモコン。
  よく使う機能を3つまで設定可能な「ファンクションボタン」を装備
- ケーブルレスでパソコン画面を投写できる「ワイヤレス」機能(オプション)

オプションのワイヤレスモジュール ET-WM200をプロジェクターに装着し、ワイヤレス送信用アプリケーションソフト「ワイヤレスマネージャー ME5.5」を用いることにより、手元のパソコン※13画面が、簡単にワイヤレス投写※14できます。音声の送信も可能です。複数のパソコンからの画面投写や、「マルチライブモード」による最大 16台のパソコンの同時投写も可能です。また、有線 LANでも、ライブモードやマルチライブモードなどのネットワーク機能をご使用いただけます。

■ ET-WM200装着部



「ワイヤレス」機能について詳しくはホームページ(**panasonic.biz/projector**)をご覧ください。

- iPad/iPhoneからワイヤレス送信が可能※15

iPad/iPhone/iPod touchから、PDFファイル/JPG画像をワイヤレス送信できるiOS用アプリケーションソフト「パナソニックワイヤレスプロジェクターfor iOS」を準備。iPad/iPhone/iPod touchに保存されているJPEG画像と、iTunes経由で本アプリケーションソフトへ転送したPDFファイルを送信できます。タッチスクリーン操作による向きの回転/拡大縮小(ピンチ)/ページめくり(フリック)も可能です。従来にないスマートなプレゼンテーションが可能です。「パナソニックワイヤレスプロジェクターfor iOS (Panasonic Wireless Projector for iOS)」はAppStoreから無料でダウンロード可能です。
詳しくは、ホームページ(**panasonic.biz/projector**)をご覧ください。

■ iPadにおける操作画面



- 直接電源ブレーカーをオフできる「ダイレクトパワーオフ」機能 P14 ダイレクトパワーオフ
- 低スタンバイ電力:0.3 W※16 P14 低電力

- 消費電力を低減する「エコマネージメント」機能

■ 環境照度により自動で明るさを落とし、消費電力を低減

明るい環境



本来の明るさ

暗い環境



明るさを低減

■ 無信号時に、消費電力を低減
■ AVミュート連動時に、消費電力を低減

- 安心のセキュリティー機能

■「パスワード」機能 P14 パスワード
■「テキストディスプレイ」機能 P14 テキストディスプレイ
■「ロゴ表示」機能※17 P14 ロゴ表示

- 交換用ランプユニット(ET-LAD60A/LAD60AW)は、スタンダードモデル/ベーシックモデル全機種で共通。複数台お使いの際にストックを軽減
- グリーン購入法(国等による環境物品などの調達の推進等に関する法律)の定める判断基準に適合

グリーン購入法適合商品

詳しくは、ホームページ(**panasonic.biz/projector**)をご覧ください。

エコインフォメーション

- キャビネットにハロゲン系難燃材を不使用
- リサイクルしやすい塗装レスキャビネット
- 鉛フリーレンズを使用
- ランプモード切り換え
- リモコンに「エコボタン」機能を搭載
- 低スタンバイ電力0.3 W※16を実現
- 「オートパワーオフ」機能を搭載

■ 端子部

＊写真はPT-DZ570/DW530のものです。
PT-DX500はDVI-D端子の位置が異なります。

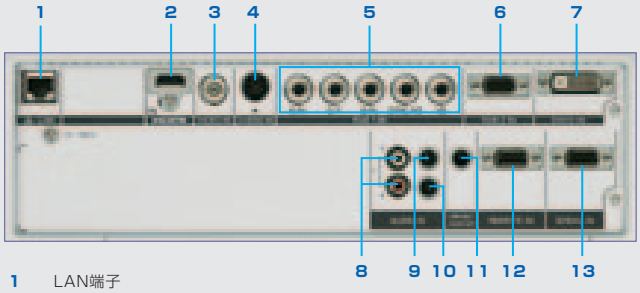

1 LAN端子
2 HDMI入力端子
3 ビデオ入力端子
4 Sビデオ入力端子
5 RGB1入力端子
6 RGB2入力端子
7 DVI-D入力端子
8 音声1入力端子
9 音声2入力端子
10 音声3入力端子
11 音声出力端子
12 リモート入力端子
13 シリアル入力端子

■ 操作部



※1 PT-DZ570。
※2 ランプノーマルモード時。PT-DZ570/DW530は4000 lm。
※3 PT-DZ570のみ搭載しています。
※4 本製品は医療用機器ではありませんので、実際の医療診断には使用しないでください。
※5 PT-DZ570のみです。
※6 PT-DZ570のみ搭載しています。
※7 高地モード(1400 m~2700 m)で使用する場合、使用周囲温度は0 ℃~40 ℃になります。
※8 ランプノーマルモード時(エコモード時は 3000時間です)。この値は、点灯(オン)2 時間、消灯(オフ)0.25 時間でご使用いただいた場合です。点灯回数が多くなったり、連続点灯時間が長い場合は、ランプ交換サイクルが短くなります。
※9 ランプエコモード時。出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※10 Ver.2.5がご入用の際はホームページ(**panasonic.biz/projector/support/application**)からダウンロードいただけます。
※11 スピーカーの他に、別途音声アンプが必要です。
※12 PT-DZ570/DW530のみ。
※13 Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7、Macintosh(Mac OSX v10.4/v10.5/v10.6)に対応。
※14 DVDビデオ/ブルーレイビデオやDRM(デジタル著作権管理)認定されているコンテンツは送信できません。
※15 プロジェクターにET-WM200の装着が必要です。
※16 スタンバイモードエコ時。スタンバイモードエコ時は、LANによりスタンバイオンするなどのネットワーク機能が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。
※17 スタートアップロゴ表示やセキュリティー設定時に、あらかじめ登録したロゴを表示することができます。ロゴをユーザー登録する場合は、登録用のフリーソフトウェア「ロゴ転送ソフトウェア」が必要です。

高輝度・高画質

大型スクリーンへ明るく鮮明に投写。高精細な映像を忠実に再現します。

フルHDもカバーする高解像度WUXGA

WUXGA ■※1 ■※1 ■※1 ■※1

デジタル放送からブルーレイ/DVDまで、ますます進むワイドコンテンツ化と、パソコンのワイドアスペクト化を視野に入れ、PT-DZ12000/DZ8700/DZ6710/DZ6700/DZ570は、フルHDもカバーする高解像度WUXGAにリアル対応し、臨場感あふれるワイド映像をスクリーンいっぱいに投写します。

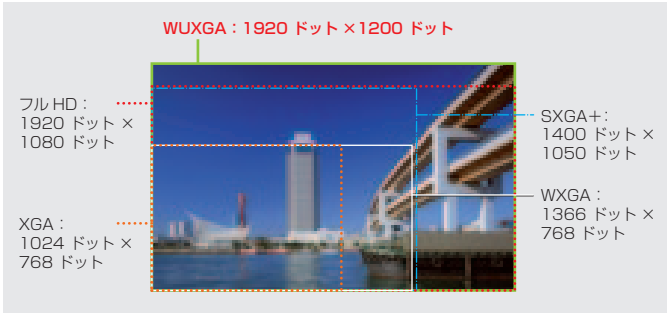

立体感と鮮鋭感を向上させる「ディテールクラリティプロセッサー 3」機能

DCP3 ■■

シーンごとに映像信号の周波数を分析し、超高域・高域・中域・低域成分の分布情報を抽出。画面内の各エリアそれぞれに適したエンハンス処理を行う、パナソニック独自の画質補正回路です。水平・垂直の2次元データから高精度な検出をおこなうことで、さらに自然で立体感のある映像を高品位に再現します。

■「ディテールクラリティプロセッサー 3」機能の概念図



■「ディテールクラリティプロセッサー 3」機能のイメージ

一般のプロジェクター　　ディテールクラリティプロセッサー 3

立体感のある映像を実現する「ディテールクラリティプロセッサー」機能

DCP ■■

シーンごとに映像信号の周波数を分析し、高・中・低域成分の分布情報を抽出。画面内の各エリアそれぞれに適したエンハンス処理を行う、パナソニック独自の画質補正回路です。人物や建物など細部までくっきりとした描写を実現し、より自然で立体感のある映像を再現します。

■「ディテールクラリティプロセッサー」機能のイメージ

一般のプロジェクター　　ディテールクラリティプロセッサー

■■■■は、技術・機能が搭載されている機種カテゴリーを示しています。
■プロフェッショナルモデル・■ハイグレードモデル・■スタンダードモデル・■ベーシックモデル

※1　WUXGAはPT-DZ12000/DZ8700/DZ6710/DZ6700/DZ570のみです。
※2　PT-DW730S/DX800Sを除きます。
※3　PT-DW530/DX500を除きます。

明るい環境で鮮鋭感・明るさ感を向上させる「デイライトビュープレミアム」機能

DLVP ■

明るい環境でもクッキリした映像を投写できるよう、照度センサーで環境照度を測定し、リアルタイムで適切な画質補正を行います。さらに、「ディテールクラリティプロセッサー3」と連動し、一段と鮮鋭感・明るさ感・コントラスト感が高い、視認性の優れた映像を実現します。

■「デイライトビュープレミアム」機能のイメージ

明るい環境で鮮鋭感のある映像を実現する「システムデイライトビュー 2」機能

SDLV2 ■■

明るい環境でもくっきりと画面を認識できるよう、色補正による明るさ感の向上に加え、適正なエッジエンハンサー処理とガンマカーブコントロールにより、鮮鋭感やコントラスト感まで向上。立体的で奥行きのある映像を投写します。

明るい環境で視認性を向上させる「システムデイライトビュー」機能

SDLV ■

明るい環境でもくっきりと画面を認識できるよう、画質を補正します。

動画もコンピューター映像もリアルに再現

3DCM ●「3Dカラーマネージメント」機能 ■■■■

大画面映像を近くで見る時に、人間の視野特性を原因として生じる色の変化を適切に補正し、原画に近いより正しい色を再現します。

10ビット ●フル 10ビット画像処理システム ■■■※2■※3

なめらかな階調表現を実現。人物の肌色などの微妙な色合いも自然に表現します。

DCR ●デジタルシネマリアリティー回路 ■■■■

2-3プルダウンされたフィルム素材の映像を自動検出し、ソースに適したプログレッシブ処理を行い、オリジナルの映画フィルムに忠実な映像で再現します。

DSC ●ダイナミックシャープネスコントロール回路 ■■■■

隣接したピクセルの明るさの差に基づき、ビデオ信号の波形を調整します。ノイズに影響されることなく明瞭な映像を実現します。

DNR ●デジタルノイズリダクション回路 ■■■■

暗いシーンで目立ちやすいノイズを解像度の劣化なく低減。クリアな映像を実現します。

IP変換 ● IP変換回路 ■■■■

SD/HDインタレース信号入力時の IP変換時に、動きの検出を行うことで、精細感の高い映像を実現します。

AIシーン ● AIシーンコントロール回路 ■■■■

映像入力をリアルタイムで検出、常に最適な制御を行いコントラスト感の優れた映像を実現します。

2:2 ● 2: 2プルダウンモード ■■

30pモードで収録された映像コンテンツをNTSC(480i)や1080/60iで入力時に、元ソースのクオリティをフルに再現でき、垂直解像度の高い映像を実現します。

3次元YC ● 3次元 Y/C分離回路 ■■

ビデオ信号入力時に、にじみや色ずれの少ない映像を実現します。

sRGB ● sRGB対応 ■■

映像モードの「ナチュラル」は、国際規格 sRGBに対応。オリジナルにより忠実な色合いを再現します。

高信頼性・高安定性

連続運転に耐え、かつ画質の経年変化を最小限に抑えます。

パナソニック独自の「4灯式／2灯式光学システム」により長期間の運用にも最適

4灯 2灯

万一使用中にランプ1灯が切れても、他のランプで投写を継続でき、高い信頼性を確保しています。さらに、4灯式は「ランプリレー」機能、2灯式は「1灯交互運転」機能により、24 時間連続運用も可能です。

ACR(オートクリーニングロボット)で2000 時間エアーフィルターの掃除が不要

ACR

エアーフィルターを自動でクリーニングする「ACR(オートクリーニングロボット)」を搭載。ACRは、プロジェクターの電源オンで、エアーフィルターに付着したほこりをブラシで清掃※4 誤作動や故障のきっかけになるエアーフィルターの目詰まりを未然に防ぎます。約2000 時間、フィルター清掃が不要で、天つり設置や狭い場所に設置されている場合でも、フィルター掃除の手間がかかりません。また、エアーフィルターには 10μm(ミクロン)※5 以上のほこりを捕集するμ(マイクロ)カットフィルター(静電フィルター)を採用。これらにより、プロジェクター内部へ侵入するほこりを軽減させ、明るさの低下防止と安定した動作を実現します。

10000 時間※6清掃が不要なACF(オートクリーニングフィルター)

ACF ※7

パナソニック独自のACF(オートクリーニングフィルター)は、常にクリーンなエアーフィルターを利用できる機構です。ACFは目詰まりセンサーによるほこりの検知時、または一定時間ごとの各タイミングで自動的にエアーフィルターを巻き上げ、ACF内に装着されているブラシで、エアーフィルターに付着したほこりをかき落とし、効果的に捕集します。約10000 時間※6もエアーフィルター清掃を不要とし、メンテナンスの手間を軽減しています。エアーフィルター部には、μ(マイクロ)カットフィルター(静電フィルター)を採用。イオンの効果により1μ m(ミクロン)以上の微小なほこりを引きつけて捕集、プロジェクター本体内へのほこりの侵入を防ぎます。

＊写真は PT-DZ6710の物です。

12000 時間※8清掃が不要な「エコフィルター」

エコフィルター ※9

「エコフィルター」は、より効率的にほこりを捕集し、12000 時間※8清掃が不要なエアーフィルターユニットです。微小なほこりをイオン効果で引きつけて捕集する「μ(マイクロ)カットフィルター(静電フィルター)」を、プリフィルター、プリーツ形状のメインフィルターの 2枚構造とし、捕集能力を高めています。また、「エコフィルター」は交換サイクルが長いばかりでなく、水洗い※10により、繰り返しの使用も可能で、エコにも配慮した設計です。

■エコフィルターの構造



スモークカットフィルター(オプション)

SCF

ほこりはもちろん、さらに細かなイベント用スモークなどの侵入を防ぐ、強化エアーフィルターをオプションで準備しています。

運転時の温度上昇に強いパナソニック独自の冷却方式

45°C

使用周囲温度45 ℃までの運転※11を実現しています。

ほこりの悪影響を防ぎ、安定動作を実現する密閉型光学ブロック

密閉型

DLP®チップとプリズムの間をシール構造とし、プロジェクターの心臓部である光学ブロックを密閉化。外部からのちりやほこりの影響を受けにくく、幅広い環境でご使用いただけます。

有線 LANによる「ネットワーク」機能で簡単遠隔管理・操作

有線LAN

有線 LANで接続されたパソコンから、Webブラウザーを利用したプロジェクターの遠隔操作や、状態確認が可能です。また、「メール送信」機能も搭載し、ランプ交換時期などプロジェクターの状態を Eメールでお知らせします。さらに、LAN端子は PJLink™ class1に対応。他メーカーのプロジェクターと混在するシステムでも同じ仕様で制御可能です。また、最大2048台のプロジェクターを、1台のパソコンから一括管理・操作が行えるフリーソフトウェア「マルチプロジェクターモニタリング&コントロールソフトウェア(複数台プロジェクター監視制御ソフトウェア) Ver.2.5」も準備しています。Ver.2.5では、複数台のプロジェクターへ一斉に画像配信できる機能も新搭載しました。本ソフトウェアは、ホームページ(**panasonic.biz/projector/support/application**)からダウンロードいただけます。

■「ネットワーク」機能の概念図



■PJLink™の概念図



■マルチプロジェクターモニター&コントロールソフトウェアVer.2.5の画面

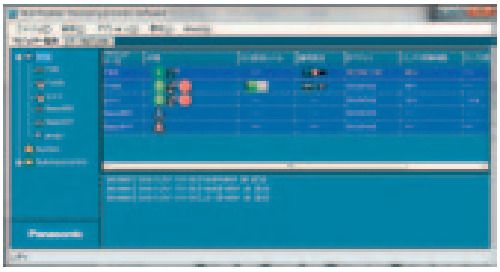

後面ランプ交換構造

ランプ後面交換

ランプは後面から簡単に取り出せます。天つり設置時にも、プロジェクターを金具につけたままランプが交換できます。

写真は PT-DZ12000です。

写真は PT-DZ6710です。

※4 タイマーによる清掃時間の設定やマニュアル操作も可能です。(動作設定は1日(24時間)に1度のみ。設定時刻に達した時、電源オン中かクーリング中であれば動作可能。時刻は、0時00分～23時50分(ローカルタイム)の10分刻みで設定。)
※5 10 μ(ミクロン) =綿ぼこり、花粉など。
※6 周囲温度 20 ℃の環境下にて JISZ8901 試験粉体を用い、ほこり環境加速試験を実施しています。"ビル衛生管理法"で定める浮遊粉じん量の基準条件(0.15 mg/m³)で、プロジェクターに内蔵したセンサーが目詰まりを検出し、エアーフィルターを自動送りする時間間隔を基に交換サイクルを算出しています。但し、上記の時間は目安であり、ご使用の環境により、交換時期が早くなる場合があります。
※7 PT-DZ6710/DZ6700/DW6300S/D6000S/D5000Sのみ搭載しています。PT-DW730S/DX800Sは「エコフィルター」を搭載しています。
※8 周囲温度 20 ℃の環境下にて JISZ8901 試験粉体を用い、ほこり環境加速試験を実施しています。"ビル衛生管理法"で定める浮遊粉じん量の基準条件(0.15 mg/m³)で、プロジェクターに内蔵したセンサーが目詰まりを検出し、プロジェクターを強制的に電源オフする時間を基に算出しています。但し、上記の時間は目安であり、ご使用の環境により、交換時期が早くなる場合があります。
※9 PT-DW730S/DX800S のみ搭載しています。PT-DZ6710/DZ6700/DW6300S/D6000S/D5000S は ACF(オートクリーニングフィルター)を搭載しています。
※10 水洗いは必ず取扱説明書に記載の手順通りに行ってください。また、2 回を目安に新品と交換されることをお勧めします。さらに、水洗い行っても汚れが目立つ場合は交換時期です。
※11 高地モード(1400 m～2700 m)で使用する場合、使用周囲温度は 0 ℃～40 ℃になります。また、PT-DZ12000/D12000 は、ランプ4灯使用時に使用周囲温度が40 ℃(高地モードでは35 ℃)以上になると、プロジェクター保護のため、光出力が約30 %低下することがあります。PT-DW730S/DX800S は、ランプ2灯でランプモードハイ時に周囲温度が40 ℃(高地モードでは35 ℃)以上になると、プロジェクター保護のために光出力が約20 %低下することがあります。

■■■■は、技術・機能が搭載されている機種カテゴリーを示しています。■プロフェッショナルモデル・■ハイグレードモデル・■スタンダードモデル・■ベーシックモデル

高いシステム性

さまざまなアプリケーション・システムに対応し、さまざまなシステム・スペースに適合します。

特殊形状のスクリーンへ映像をひずませずに投写できる「幾何学歪補正」機能

幾何学歪補正 ■■■※1

一般のプロジェクターでは対応できない球状や円柱状などの特殊形状のスクリーンへ投写できるよう、映像を補正する機能です。外部機器を必要とせず、リモコンで簡単に補正が可能です。マルチスクリーンサポートシステムと併用することで、イベントやステージングなど、設置場所や目的に合わせた多彩な映像演出が行え、プロジェクターの活用シーンが広がります。

■「幾何学歪補正」機能の補正イメージ(一例)

＊より詳細な調整は、パソコンと調整用アプリケーションソフトを用いることで行なえますが、部屋のコーナーや五角形などへの投写では、施工できない場合があります。詳しくは、営業担当にご相談してください。

複数画面をシームレスに繋げる「マルチスクリーンサポートシステム」※2

エッジブレンディング ●「エッジブレンディング」機能 ■■■※3

画面のつなぎ目を重ね合わせ、輝度をコントロール。画面の境界を感じさせない自然で一体感のあるマルチ画面表示を実現します。

カラーマッチング ●「カラーマッチング」機能 ■■■※3■

各プロジェクター間の色再現領域の微妙なバラツキを補正。独自開発の調整支援ソフトにより、最適映像への調整が短時間で高精度に行え、各画面間の色の均一性と高い色再現性を実現します。

デジタル映像拡大 ●「デジタル映像拡大」機能 ■■■■

最大横10倍×縦10倍まで、映像拡大装置を使用せずに拡大が可能です。

■「マルチスクリーンサポートシステム」の概念図

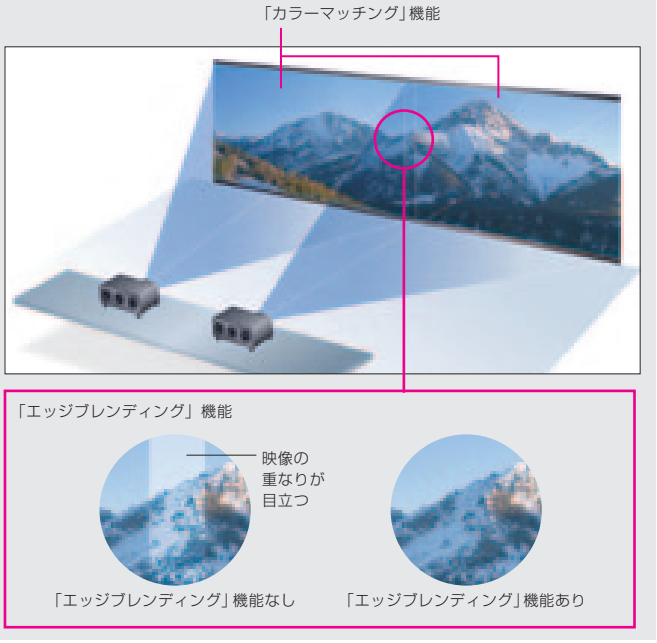

さまざまな設置形態に対応

■■■■

光軸シフト ●「垂直・水平光軸シフト」機能

垂直・水平とも、映像を移動させることができ、セットアップの幅が広がります。

360度 ●フレキシブルな設置角度

垂直方向に360°※4設置可能です。ショールームなどにおいて、真下や真上に向けて投写するといった演出も可能です。



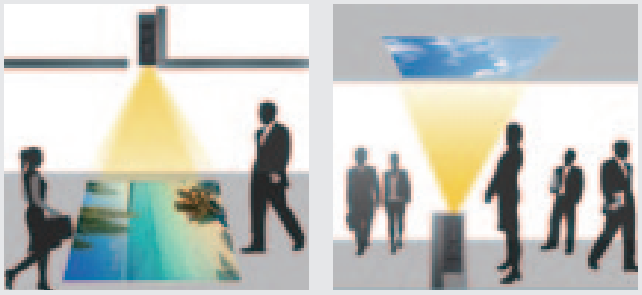

天つり設置を配慮したレンズセンターデザイン

レンズセンター ■■■

レンズを中央にレイアウトしたシンメトリーなデザイン。プロジェクターとスクリーンのセンターが一致しているので、設計・設置がスムーズです。



写真は PT-DZ8700です。

設置環境に合わせて選べる豊富なレンズバリエーション

豊富なレンズ ■■■

短焦点から長焦点のズームレンズ、リア投写用の固定焦点レンズなどを多彩にラインアップ。設置場所の空間に応じ、フレキシブルに対応できます。また、レンズは、簡単に着脱が行えます。



＊写真はスタンダードモデル用レンズです。

※1 PT-DZ12000/D12000/DZ8700/DS8500/DZ6710のみ搭載しています。
※2 使用するスクリーンやランプモードの選択によっては、画面の均一感が損なわれることがあります。また、使用時間の経過で、光源ランプの明るさ低下に差が生じ、画面全体の明るさにバラツキが発生する場合があります。その際は有償にて、再度調整が必要となります。詳しくは販売店、及び営業担当にご相談ください。
※3 PT-D5000Sは搭載しておりません。
※4 プロフェッショナルモデルでは、鉛直より±45°の 範囲での設置は、ランプユニットへ専用金具を装着する必要があります。また、水平方向には±15°までです。

■■■■は、技術・機能が搭載されている機種カテゴリーを示しています。■プロフェッショナルモデル・■ハイグレードモデル・■スタンダードモデル・■ベーシックモデル

SDI入力端子を装備

SDI ■■■

PT-DZ8700/DS8500/DZ6710は SDI入力端子を標準装備しています。PT-DZ12000/D12000は、別売品の拡張ボード ET-MD77SD4を装着することにより、SDI信号の入力が可能です。

多彩な映像演出を可能にする「P in P」機能

P in P ■■

2つの異なる映像ソースを、同時に表示※5することが可能。親画面・子画面とも表示サイズ・位置は可変でき、柔軟かつ効果的な映像演出を支援します。

■「P in P」機能の表示イメージ

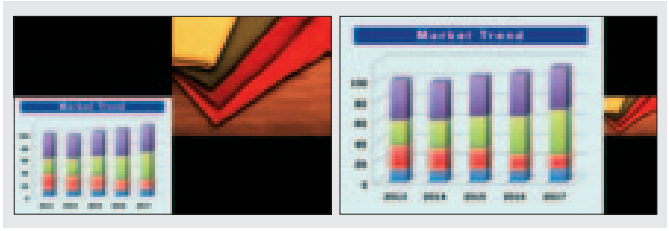

効果的に画面を使える「2画面表示」機能

2画面 ■■※6

ひとつのスクリーン上へ、異なる2つのソースの画面を横に並べて表示※7できます。

■「2画面表示」機能の表示イメージ



最大到達距離 30 m、使いやすいワイヤレスリモコン

30 mリモコン ■■■

広い会議室はもちろん、講堂や体育館など大勢の人が集まる場所での使用がいっそう便利です。また、信号送信部を 2か所設け、幅広い操作範囲を実現しています。プロフェッショナルモデル(PT-DZ12000/D12000)は、バックライトを採用しています。

＊写真は PT-DZ6710のリモコンです。

直接電源ブレーカーをオフできる「ダイレクトパワーオフ」機能

ダイレクトパワーオフ ■■■

投写終了後、主電源をすぐにオフにしても冷却ファンが回転。天つり設置など、プロジェクターの主電源を落とせない環境においても直接電源ブレーカーをオフにすることが可能です。

スクリーンを完全にブラックアウトできる「メカニカルシャッター」機能

メカニカルシャッター ■■■

映像をミュートにした時に、レンズからの光漏れがありません。

低スタンバイ電力

低電力 ■■■

スタンバイモードエコ時にスタンバイ消費電力を、低水準に抑えています。ランニングコストを削減し、環境への負荷を軽減します。

安心のセキュリティー機能

■■■■

パスワード ●**「パスワード」機能**：パスワードを設定することで、許可のない人の使用を制限します。

テキストディスプレイ ●**「テキストディスプレイ」機能**：投写画面の下部に任意の英数字(会社名など）を表示できます。

ロゴ表示 ●**「ロゴ表示」機能**：スタートアップロゴ表示に、あらかじめ登録したロゴ※8を表示することができます。

3Dシステム(偏光メガネ方式)にも対応

3D投写 ■■■■

プロジェクター2台※9へ特注品の偏光フィルターを装着すれば、3D映像を投写することも可能です。

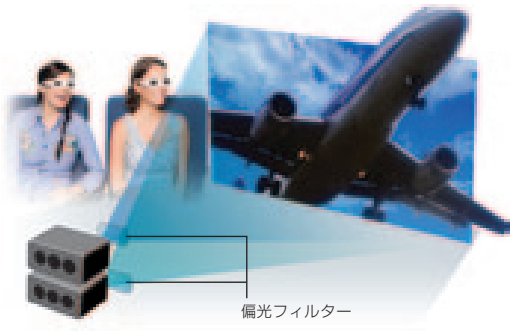

＊ 3Dシステムは特注となります。詳しくは、弊社営業担当までご相談ください。

■■■■は、技術・機能が搭載されている機種カテゴリーを示しています。■プロフェッショナルモデル・■ハイグレードモデル・■スタンダードモデル・■ベーシックモデル

※5　入力信号および選択されている入力によっては、PinP機能を使用できません。
※6　PT-DZ6710/D6700/DW730S/DW6300S/DZ570/DW530のみ搭載しています。
※7　表示の組み合せには制限があります。
※8　ロゴを登録する場合は、登録用のフリーソフトウェア「ロゴ転送ソフトウェア」が必要です。
　　ご入用の際はホームページ(**panasonic.biz/projector/support/application**)からダウンロードいただけます。
※9　プロジェクター単体での積み重ねは絶対に行わないでください。

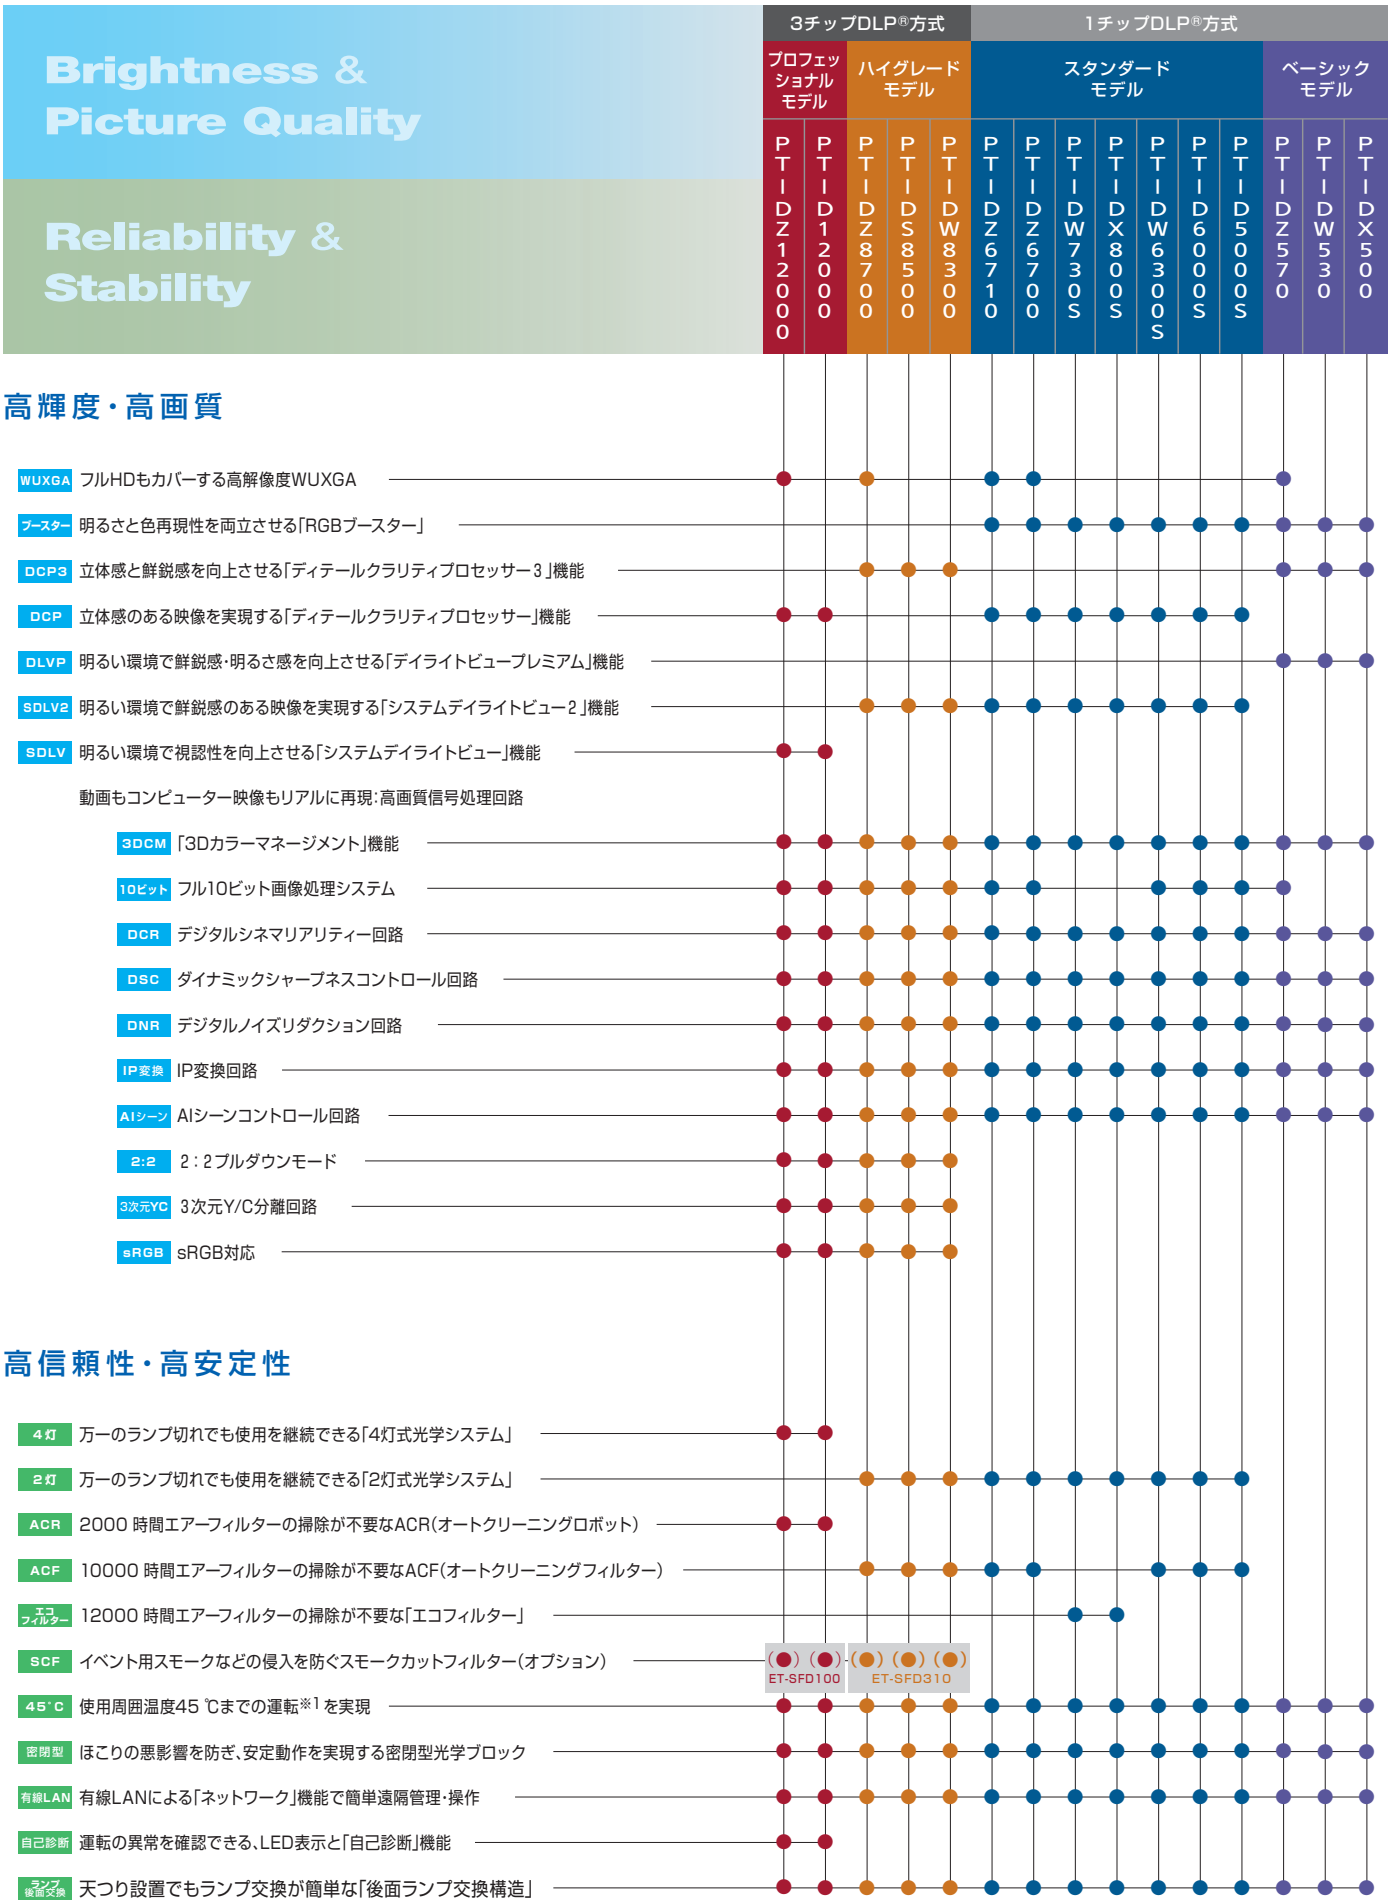

※1 高地モード(1400 m～2700 m)で使用する場合、使用周囲温度は0 ℃～40 ℃になります。また PT-DZ12000/D12000は、ランプ4灯使用時に使用周囲温度が40 ℃(高地モードでは35 ℃)以上になると、プロジェクター保護のため、光出力が約30 %低下することがあります。PT-DW730S/DX800Sは、ランプ2灯でランプモードハイ時に周囲温度が40 ℃(高地モードでは35 ℃)以上になると、プロジェクター保護のために光出力が約20 %低下することがあります。

Enhanced Installation Flexibility

Ecology-Friendly Design

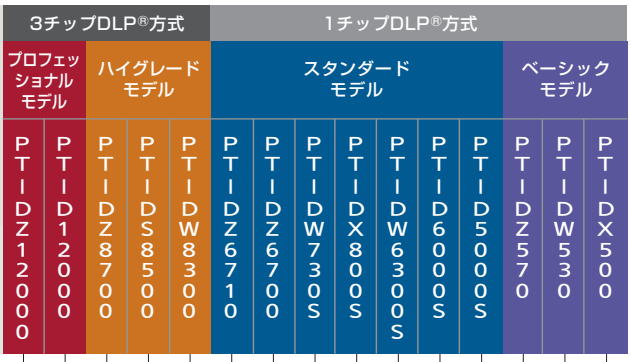

高いシステム性

機何学歪補正 特殊形状のスクリーンへ映像をひずませずに投写できる「幾何学歪補正」機能

複数画面をシームレスに繋げる「マルチスクリーンサポートシステム」

エッジブレンディング 「エッジブレンディング」機能

カラーマッチング 「カラーマッチング」機能

デジタル映像拡大 「デジタル映像拡大」機能

光軸シフト 「垂直・水平光軸シフト」機能 — 電動 / 電動 / 電動 / 手動

360度 垂直方向に360° フレキシブルな設置が可能

レンズセンター 設計・設置がスムーズなレンズセンターデザイン

豊富なレンズ 設置環境に合わせて選べる、豊富なレンズバリエーション

SDI SDI入力端子 — (●)(●) ET-MD77SD4/MD77SD3/MD77SD1

P in P 多彩な映像演出を可能にする「P in P」機能

2画面 効果的に画面を使える「2画面表示」機能

30mリモコン 最大到達距離 30 m、使いやすいワイヤレスリモコン

ダイレクトパワーオフ 直接電源ブレーカーをオフできる「ダイレクトパワーオフ」機能

メカニカルシャッター スクリーンを完全にブラックアウトできる「メカニカルシャッター」機能

低電力 低スタンバイ消費電力 — 0.2 W※3 / 0.2 W※3 / 0.3 W※3

安心のセキュリティー機能

パスワード 「パスワード」機能

テキストディスプレイ 「テキストディスプレイ」機能

ロゴ表示 「ロゴ表示」機能

3D投写 3Dシステム(偏光メガネ方式)にも対応

エコインフォメーション

- キャビネットにハロゲン系難燃材を不使用
- リサイクルしやすい塗装レスキャビネット
- 鉛フリーレンズを使用
- ランプモード切り換え
- リモコンに「エコボタン」を搭載
- 低スタンバイ電力0.3 W以下※3 (スタンバイモード:エコ時)を実現
- 「オートパワーオフ」機能を搭載

※3 スタンバイモードエコ時。スタンバイモードエコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。

様々な用途に応じて、容易に設置できる一体型

ニーズに合わせたカスタマイズにも対応

一体型だから
- ●外光の影響を受けずに、より鮮明な映像再現が可能。
- ●ボックス設置のみで施工が簡単。
- ●前面メンテナンス構造で、後方や側面にメンテナンススペースが不要。

スタンダード(アスペクト比 4:3)



(単位：mm)



(単位：mm)



(単位：mm)



(単位：mm)

ワイド(アスペクト比 16:9)



(単位：mm)



(単位：mm)

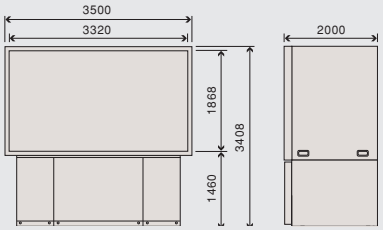

(単位：mm)

お客様のニーズに合わせたカスタマイズが可能です

- ●薄目地タイプ(複数台連結可能)
- ●マルチビジョンタイプ(上下左右連結可能)
- ●寸法変更
- ●スピーカー搭載
- ●スクリーンサイズ変更
- ●タッチパネル付き
- ●排気ダクトの位置変更

など、さまざまなご要望にも柔軟に対応いたします。

◀ 薄目地タイプ 2面の連結使用例

マルチビジョン▶ タイプ4面の例



その他のラインアップや詳しいスペックは、ホームページ(**panasonic.biz/projector/integrated**)をご覧ください。

納入事例

パナソニックのDLP®方式プロジェクターは、さまざまな場所でご活用頂いています。

ナガサキインデックス＃21実行委員会
長崎まちなか龍馬館 様
長崎県長崎市｜納入機種：PT-DZ6710

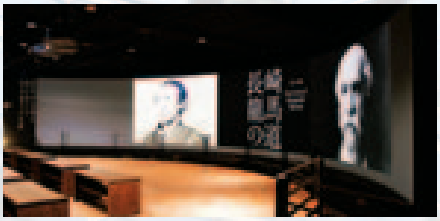

1571年のポルトガル船の来港以来、西洋との窓口として発展を遂げた長崎。長崎市では、坂本龍馬が歩いた長崎街道を起点とする「長崎龍馬の道」を市探訪のメインルートとして紹介し、観光誘致に取り組まれています。そのコア施設にあるワイドなカーブドスクリーンに映るコンセプトムービー。ひずみのない高画質映像を、パナソニックのプロジェクターが写し出します。

株式会社タウンマネジメント魚町
魚町ビジョン 3Place 様
福岡県北九州市｜納入機種：PT-DW6300S

1951年、日本で初めてアーケードを造った小倉の「魚町銀天街」。北九州市が企画した「北九州ユビキタスモール」のコア施設として魚町のアーケードに 100 型スクリーンを 3 面設置。デジタルサイネージとして多彩な情報を提供しています。明るい環境に負けない鮮明な映像は、パナソニックの DLP®方式プロジェクターが写し出します。

東京大学 安田講堂 様
東京都文京区｜納入機種：TH-D10000

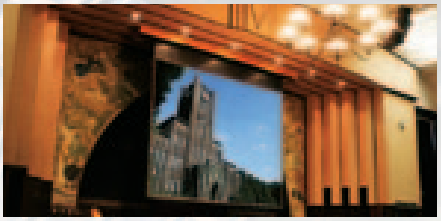

さかのぼれば、300 年以上も日本の「知」の顔であり続ける東大の、さらにシンボル的存在「安田講堂」の大型映像が、創立130 周年を期に一新されました。日本の「知の力」を世界に示す一翼をパナソニックのプロジェクターが担います。

東京都水道局
東京都 水の科学館 様
東京都江東区｜納入機種：TH-D10000、PT-D6000LS

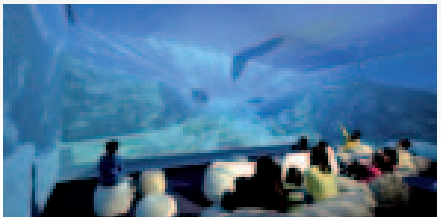

前方・左右の壁・天井の4 面に映し出される「水」の映像。見る人を「水のつぶ」に見立てた「水の生い立ち」の映像は、水の循環をかつてない感覚で「体感」できる、まったく新しい世界です。部屋全体を包み込む大迫力の鮮明な映像は、12 台のパナソニックDLP® 方式プロジェクターが映し出しています。

ヤマザキマザック美術館 様
愛知県名古屋市｜納入機種：PT-DZ12000

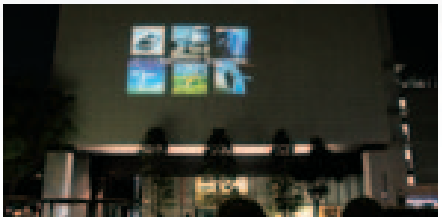

工作機械で世界中に名を馳せるヤマザキマザック様が、長年収集して来られた著名な美術品を展示するため私設美術館を開館されました。モダンな建物の明るい外壁へ、夜間に映る大型映像。パナソニックDLP®方式プロジェクターが写す600 型の鮮明な映像は、すでに名古屋の人達の視線を集めています。

立命館アジア大平洋大学 様
大分県別府市｜納入機種：TH-D7700

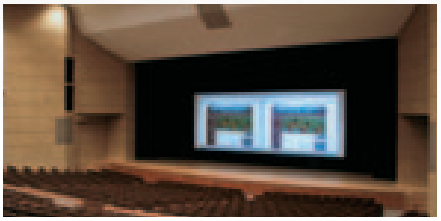

別府湾を臨む高台に広がるモダンな校舎。立命館アジア太平洋大学は京都にある伝統校が明解なコンセプトのもとに開学した新しい大学です。ここの講義室やホールで、パナソニックのDLP®方式プロジェクターが講義や講演、学生の厚生に活躍しています。

長崎港松が枝国際ターミナルビル 様
長崎県長崎市｜納入機種：PT-DW6300K

外国船籍クルーズ客船、寄港日本一である長崎港に、新名所が誕生しました。クルーズ船が運ぶ観光客のための「長崎港松が枝国際ターミナルビル」。大勢の観光客を最初に迎えるのが、通路の両面いっぱいに映る、日本と長崎の大型映像。日本の魅力を存分に伝える鮮明な映像は、パナソニックプロジェクターが写し出しています。

有限会社勝田屋記念館
結婚式場KATSUTAYA 様
栃木県大田原市｜納入機種：TH-DW10000

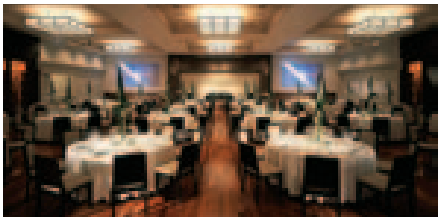

那須高原の麓に開業して 30年あまり、栃木県での結婚式を数多くプロデュースしてこられた勝田屋様。こちらが2007年4月に、大人のラグジュアリーな空間としてリニューアルされました。そこではパナソニックのプロジェクターがより感動的な結婚式の演出をお手伝いしています。

独立行政法人日本スポーツ振興センター
ナショナルトレーニングセンター 様
東京都北区｜納入機種：TH-DW10000

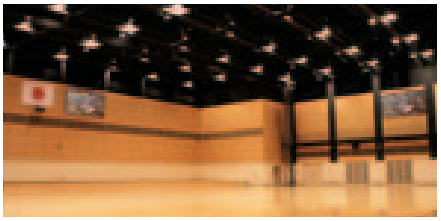

近年の日本のスポーツは、各分野でめざましい成果を生んでいます。国際交流に役立ち、国民の志気を高めるスポーツ。トップアスリート達の国際競技力向上に開設されたナショナルトレーニングセンターでは、パナソニックプロジェクターの鮮明な大画面が各所で活躍しています。

博多ターミナルビル株式会社 博多デイトス 様
福岡県福岡市｜納入機種：PT-D6000S

2011年春、九州新幹線の全面開通に向け、九州の玄関であるＪＲ博多駅のリニューアルが進んでいます。博多駅のショッピングモール「博多デイトス」様。地下1 階にある「SMILE（すみれ）広場」に、人の動きに応じて映像が変化するキャッチユウシステムが導入されました。その映像は、もちろんパナソニックプロジェクターが写し出しています。

シネカノン 渋谷シネ・ラ・セット 様
東京都渋谷区｜納入機種：TH-D7600-K

フィルムに限らない新しい映像表現の場をデジタルで構築する。デジタル化による様々なメリットへの期待。その中核にDLP®方式プロジェクターが据えられました。

相模川流域下水道柳島管理センター 様
神奈川県茅ケ崎市｜納入機種：TH-D7600-K

神奈川県、相模川の水質保全と流域の生活環境改善を担う、相模川流域下水道柳島管理センター様がプラント監視システムを大型監視映像に一新。ここで選ばれたのが、一体型のパナソニックプロジェクターです。

その他の納入事例はホームページ（**panasonic.biz/projector/jirei**）に多く掲載しております。

仕様一覧

■仕様　（仕様および外観は、性能向上仕 様その他により予告なく変更することがあります。）

機種	PT-DZ12000	PT-D12000
使用電源	AC200 V〔10 A〕50 Hz/60 Hz（単相3線式）※1	
消費電力	1500 W（スタンバイ時：15 W　但し、ファン停止時）	
DLP®チップ 素子サイズ 表示方式 画素数 総画素数	 0.96型（アスペクト比 16：10） DLP®チップ 3枚 DLP®方式 2,304,000 画素（1920 ドット×1200 ドット）×3枚 6,912,000 画素	 0.95型（アスペクト比 4：3） DLP®チップ 3枚 DLP®方式 1,470,000 画素（1400 ドット×1050 ドット）×3枚 4,410,000 画素
レンズ	オプション（別売品）　＊本機はレンズを付属しておりません。　電動ズーム・電動フォーカス方式	
光源ランプ	300 W　UHMランプ×4灯（ランプ交換サイクル 2000時間※2）	
投写画面サイズ	70型～600型（アスペクト比 16：10時）＊ET-D75LE5使用時は70型～300型（アスペクト比 16：10時）	70型～600型（アスペクト比 4：3時）＊ET-D75LE5使用時は70型～300型（アスペクト比 4：3時）
光出力※3	12000 lm［ランプ4灯時］	
周辺光量比※3	90 %	
コントラスト比※3	5000：1（全白／全黒）［ダイナミックアイリス 3 選択時］	
解像度	1920 ドット×1200 ドット	1400 ドット×1050 ドット （入力信号の解像度が1400 ドット×1050 ドットを超える時は圧縮表示）
対応走査周波数	RGB信号入力時：（水平）15 kHz～100 kHz（垂直）24 Hz～120 Hz　（ドットクロック）20 MHz～162 MHz　＊垂直50 Hz/60 Hz以外の動画映像を入力される際は、不連続な映像になる場合があります。 Y・PB（CB）・PR（CR）信号入力時： （水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz　［525i(480i)］、　（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz　［625i(576i)］、　（水平）31.50 kHz（垂直）60 Hz　［525p(480p)］、 （水平）31.25 kHz（垂直）50 Hz　［625p(576p)］、　（水平）37.50 kHz（垂直）50 Hz　［750(720)/50p］、　（水平）45.00 kHz（垂直）60 Hz　［750(720/60p)］、 （水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz　［1035/60i］、　（水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz　［1125(1080)/60i］、　（水平）28.13 kHz（垂直）50 Hz　［1125(1080)/50i］、 （水平）28.13 kHz（垂直）25 Hz　［1080/25p］、　（水平）27.00 kHz（垂直）24 Hz　［1080/24p］、　（水平）27.00 kHz（垂直）48 Hz　［1080/24sF］、 （水平）33.75 kHz（垂直）30 Hz　［1080/30p］、　（水平）67.50 kHz（垂直）60 Hz　［1080/60p］、　（水平）56.25 kHz（垂直）50 Hz　［1080/50p］ ビデオ/Sビデオ信号入力時：（水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz　［NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60］、（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz　［PAL/PAL-N/SECAM］	
光軸シフト	上下（電動）：スクリーンセンターより±55 %（ET-D75LE6装着時は±44 %） 左右（電動）：スクリーンセンターより±20 %（ET-D75LE6装着時は±15 %）	上下（電動）：スクリーンセンターより±50 %（ET-D75LE6装着時は±40 %） 左右（電動）：スクリーンセンターより±30 %（ET-D75LE6装着時は±20 %）
台形歪補正角度	垂直：最大±40°＊ET-D75LE5 装着時は最大±22°、ET-D75LE6 装着時は最大±28° ＜幾何学歪補正機能で台形補正のみ使用時＞垂直：最大±40° 水平：最大±15° ＊ET-D75LE5 装着時は垂直：最大±22° 水平：最大±15°、 ET-D75LE6 装着時は垂直：最大±28° 水平：最大±10° ＜幾何学歪補正機能で台形補正と曲面補正を使用時＞垂直：最大±5° 水平：最大±5° ＊ET-D75LE3 使用時は垂直：最大±10° 水平：最大±10°、 ET-D75LE4/D75LE8 使用時は垂直：最大±10°、水平：最大±15°	
投写方式	フロント天つり／フロント床置き／リア天つり／リア床置き	
接続端子	DVI-D入力端子（DVI-D24P）1系統　DVI1.0準拠　HDCP対応　＊シングルリンクのみ対応 EDID1［480p］、［576p］、［720/60p］、［720/50p］、［1080/60i］、［1080/50i］、［1080/24p］、［1080/24sF］、［1080/25p］、［1080/30p］、［1080/60p］、［1080/50p］ EDID2 VGAサイズ（640 ドット×480 ドット）～WUXGAサイズ※4（1920 ドット×1200 ドット）（PT-DZ12000/D12000/DW100） VGAサイズ（640 ドット×480 ドット）～UXGAサイズ（1600 ドット×1200 ドット）（TH-DW10000/D10000） ＊ノンインターレース信号のみ対応　ドットクロック周波数：25 MHz～162 MHz RGB1入力端子（BNC×5）1系統　RGB / Y・PB（CB）・PR（CR）信号 RGB2入力端子（高密度D-Sub 15P）1系統　RGB / Y・PB（CB）・PR（CR）信号 ビデオ入出力端子（BNC）各1系統 Sビデオ入力端子（Mini DIN 4P）1系統 シリアル入力端子（D-Sub 9P）2系統　外部制御用（RS-232C準拠×1、RS-422準拠×1） シリアル出力端子（D-Sub 9P）1系統　連結制御用（RS-422準拠） リモート1入出力端子（M3ジャック）各1系統　ワイヤードリモコン、連結制御用 リモート2入力端子（D-Sub 9P）1系統　外部制御用（接点制御） LAN端子（RJ-45）1系統　100Base-TX/10Base-T　PJLink™（class 1）対応	
拡張ボード装着スロット	【1スロット】 ＜ET-MD77SD1 装着時＞※5 シリアル入力端子（BNC）1系統　SD-SDI信号（Y・CB・CR　4：2：2 10ビット）　SMPTE259M 規格準拠：［480i］、［576i］ シリアル出力端子（BNC）1系統（アクティブスルー） ＜ET-MD77SD3 装着時＞※5 シリアル入力端子（BNC）1系統　SD-SDI信号（Y・CB・CR　4：2：2 10ビット）　SMPTE259M 規格準拠：［480i］、［576i］ シングルリンクHD-SDI信号（Y・CB・CR　4：2：2 10ビット）SMPTE292M 規格準拠：［720/50p］、［720/60p］、［1035/60i］、［1080/50i］、［1080/60i］、［1080/25p］、［1080/24p］、［1080/24sF］、［1080/30p］ シリアル出力端子（BNC）1系統（アクティブスルー） ＜ET-MD100SD4 装着時＞ リンクA/リンクB入力端子（BNC）各1系統 SD-SDI信号（Y・CB・CR　4：2：2 10ビット）　SMPTE259M 規格準拠：［480i］、［576i］ シングルリンクHD-SDI信号（Y・CB・CR　4：2：2 10ビット）　SMPTE292M 規格準拠：［720/50p］、［720/60p］、［1080/50i］、［1080/60i］、［1080/25p］、［1080/24p］、［1080/24sF］、［1080/30p］ デュアルリンクHD-SDI信号（RGB　4：4：4　12ビット/10ビット）　SMPTE372M 規格準拠：［1920×1080/50i］、［1920×1080/60i］、［1920×1080/25p］、［1920×1080/24p］、［1920×1080/24sF］、［1920×1080/30p］ デュアルリンクHD-SDI信号（X'Y'Z'　4：4：4　12ビット）［2048×1080/24p］、［2048×1080/24sF］ ＜ET-MD77DV 装着時＞ DVI-D入力端子（DVI-D24P）1系統　DVI1.0準拠　HDCP対応　＊シングルリンクのみ対応 EDID1　［480p］、［576p］、［720/60p］、［720/50p］、［1080/60i］、［1080/50i］、［1080/24p］、［1080/24sF］、［1080/25p］、［1080/30p］、［1080/60p］、［1080/50p］ EDID2　VGAサイズ（640 ドット×480 ドット）～WUXGAサイズ※4（1920 ドット×1200 ドット）　＊ノンインターレース信号のみ対応　ドットクロック周波数：25 MHz～162 MHz	
キャビネット	樹脂成型品	
外形寸法	横幅 578 mm × 高さ 320 mm（脚最小時）× 奥行 643 mm（別売品の投写レンズを含まず）	
質量	約35 kg※6（別売品の投写レンズを含まず）	
騒音※3	43 dB（ランプ4灯使用時）	
環境条件	使用周囲温度：0 ℃～45 ℃※7　使用周囲湿度：10 %～80 %（非結露）	
付属品	電源コード（3 m）　1本、ワイヤレス／ワイヤードリモコン 1個、単 3 形乾電池 2個、アイボルト 4個、落下防止用ワイヤーロープ 1式	

※1　電源については単独回路でのご使用をお願いします。詳しくは電気工事士にご相談ください。
※2　4灯のランプを同時交換した時の最大値で、点灯（オン）3.5 時間、消灯（オフ）0.5 時間でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※3　出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※4　VESA CVT-RB（Reduced Blanking）信号のみ対応しています。
※5　各ボードのLAN端子は、プロジェクター側のLAN端子が優先になるため、使用できません。
※6　平均値です。各製品で異なる場合があります。
※7　高地モード（1400 m～2700 m）で使用する場合、使用周囲温度は0 ℃～40 ℃になります。また、ランプ4灯使用時に使用周囲温度が40 ℃（高地モードでは35 ℃）以上になると、プロジェクター保護のため、光出力が約30 %低下することがあります。

■仕様　（仕様および外観は、性能向上仕 様その他により予告なく変更することがあります。）

機種	PT-DZ8700	PT-DS8500	PT-DW8300
使用電源	AC100 V　50 Hz/60 Hz		
消費電力	990 W〔1030 VA〕（スタンバイモード：エコ時 0.2 W※1、スタンバイモードノーマル時 6 W）	940 W〔990 VA〕（スタンバイモード：エコ時 0.2 W※1、スタンバイモードノーマル時 6 W）	
DLP®チップ			
素子サイズ	0.96 型（アスペクト比 16：10）	0.95 型（アスペクト比 4：3）	0.85 型（アスペクト比 16：9）
表示方式	DLP®チップ 3枚 DLP®方式	DLP®チップ 3枚 DLP®方式	DLP®チップ 3枚 DLP®方式
画素数	2,304,000 画素（1920 ドット×1200 ドット）×3枚	1,470,000 画素（1400 ドット×1050 ドット）×3枚	1,049,088 画素（1366 ドット×768 ドット）×3枚
総画素数	6,912,000 画素	4,410,000 画素	3,147,264 画素
レンズ	オプション（別売品）　＊本機はレンズを付属しておりません　電動ズーム・電動フォーカス方式		
光源ランプ	355 W　UHMランプ×2灯（ランプ交換サイクル 3000時間※2）		
投写画面サイズ	70型～600型（アスペクト比 16：10時） ＊ET-D75LE5使用時は70型～300型（アスペクト比 16：10時）	70型～600型（アスペクト比 4：3時） ＊ET-D75LE5使用時は70型～300型（アスペクト比 4：3時）	70型～600型（アスペクト比 16：9時） ＊ET-D75LE5使用時は70型～300型（アスペクト比 16：9時）
光出力※3	10600 lm［ランプ2灯、ハイモード時］		9600 lm［ランプ2灯、ハイモード時］
周辺光量比※3	90 %		
コントラスト比※3	10000：1（全白／全黒）［ダイナミックアイリス 3 選択時］		
解像度	1920 ドット×1200 ドット	1400 ドット×1050 ドット（入力信号の解像度が1400 ドット×1050 ドットを超える時は圧縮表示）	1366 ドット×768 ドット（入力信号の解像度が1366 ドット×768 ドットを超える時は圧縮表示）
対応走査周波数	SDI信号入力時： SD-SDI信号　SMPTE259M規格準拠：〔480i〕、〔576i〕 シングルリンクHD-SDI信号SMPTE292M規格準拠：〔720/50p〕、〔720/60p〕、〔1035/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕		—
	HDMI/DVI-D/RGB信号入力時：（水平）15 kHz～100 kHz（垂直）24 Hz～120 Hz（ドットクロック）162 MHz以下 Y・PB（CB）・PR（CR）信号入力時： （水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz［525i(480i)］、 （水平）31.25 kHz（垂直）50 Hz［625p(576p)］、 （水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz［1035/60i］、 （水平）28.13 kHz（垂直）25 Hz［1080/25p］、 （水平）33.75 kHz（垂直）30 Hz［1080/30p］、 ビデオ／Sビデオ信号入力時：（水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz［NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60］、（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz［PAL/PAL-N/SECAM］	（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz［625i(576i)］、 （水平）37.50 kHz（垂直）50 Hz［750(720)/50p］、 （水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz［1125(1080)/60i］、 （水平）27.00 kHz（垂直）24 Hz［1080/24p］、 （水平）67.50 kHz（垂直）60 Hz［1080/60p］、	（水平）31.50 kHz（垂直）60 Hz［525p(480p)］、 （水平）45.00 kHz（垂直）60 Hz［750(720/60p)］、 （水平）28.13 kHz（垂直）50 Hz［1125(1080)/50i］、 （水平）27.00 kHz（垂直）48 Hz［1080/24sF］、 （水平）56.25 kHz（垂直）50 Hz［1080/50p］
光軸シフト	上下（電動）： スクリーンセンターより±55 %（ET-D75LE6装着時は±44 %） 左右（電動）： スクリーンセンターより±20 %（ET-D75LE6装着時は±15 %）	上下（電動）： スクリーンセンターより±50 %（ET-D75LE6装着時は±40 %） 左右（電動）： スクリーンセンターより±30 %（ET-D75LE6装着時は±20 %）	上下（電動）： スクリーンセンターより±70 %（ET-D75LE6装着時は±60 %） 左右（電動）： スクリーンセンターより±30 %（ET-D75LE6装着時は±20 %）
台形歪補正角度	垂直：最大±40°＊ET-D75LE5 装着時は最大±22°、ET-D75LE6 装着時は最大±28° ＜幾何学歪補正機能で台形補正のみ使用時＞垂直：最大±40° 水平：最大±15° ＊ET-D75LE5 装着時は垂直：最大±22° 水平：最大±15°、ET-D75LE6 装着時は垂直：最大±28° 水平：最大±10° ＜幾何学歪補正機能で台形補正と曲面補正を使用時＞垂直：最大±5° 水平：最大±5° ＊ET-D75LE3 使用時は垂直：最大±10° 水平：最大±10°、ET-D75LE4/D75LE8 使用時は垂直：最大±10°、水平：最大±15°		垂直：最大±40° ＊ET-D75LE5 装着時は最大±22°、 ET-D75LE6 装着時は最大±28°
投写方式	フロント天つり／フロント床置き／リア天つり／リア床置き		
接続端子	SDI入力端子（BNC）1系統 SD-SDI信号（Y・CB・CR　4：2：2　10ビット）SMPTE259M規格準拠：〔480i〕、〔576i〕 シングルリンクHD-SDI信号（Y・PB・PR　4：2：2　10ビット）SMPTE292M規格準拠： 〔720/50p〕、〔720/60p〕、〔1035/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/60i〕、〔1080/25p〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/30p〕		—
	HDMI入力端子（HDMI 19P）1系統　Deep Color対応　HDCP対応 〔480p〕、〔576p〕、〔720/60p〕、〔720/50p〕、〔1080/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/25p〕、〔1080/30p〕、〔1080/60p〕、〔1080/50p〕、 VGAサイズ(640 ドット×480 ドット)～WUXGAサイズ（1920 ドット×1200 ドット）　＊ノンインターレース信号のみ対応　ドットクロック周波数：25 MHz～162 MHz DVI-D入力端子（DVI-D 24P）1系統　DVI1.0準拠　HDCP対応　＊シングルリンクのみ対応 〔480p〕、〔576p〕、〔720/60p〕、〔720/50p〕、〔1080/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/25p〕、〔1080/30p〕、〔1080/60p〕、〔1080/50p〕、 VGAサイズ(640 ドット×480 ドット)～WUXGAサイズ※4（1920 ドット×1200 ドット）　＊ノンインターレース信号のみ対応　ドットクロック周波数：25 MHz～162 MHz RGB1入力端子（BNC×5）1系統　RGB/ Y・PB（CB）・PR（CR）信号 RGB2入力端子（高密度D-Sub 15P・メス型）1系統　RGB/ Y・PB（CB）・PR（CR）信号 ビデオ入力端子（BNC）1系統 Sビデオ入力端子（Mini DIN 4P）1系統 シリアル入力端子（D-Sub 9P・メス型）1系統　外部制御用（RS-232C準拠） シリアル出力端子（D-Sub 9P・オス型）1系統　連結制御用（RS-232C準拠） リモート1入出力端子（M3ジャック）各1系統　ワイヤードリモコン、連結制御用 リモート2入力端子（D-Sub 9P・メス型）1系統　外部制御用（接点制御） LAN端子（RJ-45）1系統　ネットワーク接続用　100Base-TX/10Base-T　PJLink™対応		
キャビネット	樹脂成型品		
外形寸法	横幅 530 mm × 高さ 200 mm（脚最小時）× 奥行 548.5 mm（別売品の投写レンズを含まず）		
質量	約24 kg※5（別売品の投写レンズを含まず）		
騒音※3	43 dB（ランプ2灯使用・ノーマルモード時）、37 dB（ランプ2灯使用・ローモード時）		
環境条件	使用周囲温度：0 ℃～45 ℃※6　使用周囲湿度：10 %～80 %（非結露）		
付属品	電源コード（3 m、電源コード抜け防止カバー付き）　1本、ワイヤレス／ワイヤードリモコン　1個、単3形乾電池　2個、落下防止用ワイヤーロープ　1式		

※1　スタンバイモードエコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。
※2　ランプ2灯使用ハイモード時の最大値で、点灯（オン）2 時間、消灯（オフ）0.25 時間でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※3　出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※4　VESA CVT-RB（Reduced Blanking）信号のみ対応しています。
※5　平均値です。各製品で異なる場合があります。
※6　高地モード（1400 m～2700 m）で使用する場合、使用周囲温度は0 ℃～40 ℃になります。

■適合電源コンセント形状

PT-DZ12000/D12000

AC200 V　20 A
パナソニック電工製
WN1922 と同等品

■外形寸法図

（単位：mm）

PT-DZ12000/D12000



PT-DZ8700/DS8500/DW8300



仕様一覧

■仕様　（仕様および外観は、性能向上仕 様その他により予告なく変更することがあります。）

機種	PT-DZ6710/D6710L	PT-DZ6700/DZ6700L	PT-DW730S/DW730LS	PT-DX800S/DX800LS	PT-DW6300S/DW6300LS	PT-D6000S/D6000LS	PT-D5000S/D5000LS
使用電源	AC100 V　50 Hz/60 Hz						
消費電力	850 W〔910 VA〕 （スタンバイモードエコ時 0.2 W※1、 スタンバイモードノーマル時8 W）		810 W〔870 VA〕 （スタンバイモードエコ時 0.2 W※1、 スタンバイモードノーマル時8 W）		800 W〔820 VA〕 （スタンバイモードエコ時 0.2 W※1、 スタンバイモードノーマル時8 W）		630 W〔660 VA〕 （スタンバイモードエコ時0.2 W※1、 スタンバイモードノーマル時8 W）
DLP®チップ 素子サイズ 表示方式 画素数	0.67型（アスペクト比 16：10） DLP®チップ 1枚 DLP®チップ方式 2,304,000 画素（1920 ドット×1200 ドット）		0.65型（アスペクト比 16：10） DLP®チップ 1枚 DLP®方式 1,024,000 画素 （1280 ドット×800 ドット）	0.7型（アスペクト比 4：3） DLP®チップ 1枚 DLP®方式 786432 画素 （1024 ドット×768 ドット）	0.65型（アスペクト比 16：10） DLP®チップ 1枚 DLP®方式 1,024,000 画素 （1280 ドット×800 ドット）	0.7型（アスペクト比 4：3） DLP®チップ 1枚 DLP®方式 786432 画素（1024 ドット×768 ドット）	
レンズ	電動ズーム（1.8～2.4：1）・電動フォーカスレンズ F=1.7～2.0　f=26.8 mm～35.7 mm ＊PT-DZ6710L/DZ6700Lはレンズを付属しておりません。		電動ズーム（1.8～2.5：1）・電動フォーカスレンズ F=1.7～1.9　f=25.6 mm～35.7 mm ＊PT-DW730LS/DX800LSはレンズを付属しておりません。		電動ズーム（1.8～2.4：1）・電動フォーカスレンズ F=1.7～2.0　f=25.6 mm～33.8 mm ＊PT-DW6300LS/D6000LS/D5000LSはレンズを付属しておりません。		
光源ランプ	300 W　UHMランプ×2灯 （ランプ交換サイクル 2000時間※2）		300 W（最大310 W）　UHMランプ×2灯 （ランプ交換サイクル 2000時間※2）		300 W　UHMランプ×2灯 （ランプ交換サイクル 2000時間※2）		240 W　UHMランプ×2灯 （ランプ交換サイクル 3000時間※2）
投写画面サイズ	50型～600型（アスペクト比 16：10時） ＊ET-DLE055使用時は50 型～200 型（アスペクト比 16：10時）			50型～600型 （アスペクト比 4：3時） ＊ET-DLE055使用時は50 型～200 型 （アスペクト比 4：3時）	50型～600型 （アスペクト比 16：10時） ＊ET-DLE055使用時は50 型～200 型 （アスペクト比 16：10時）	50型～600型（アスペクト比 4：3時） ＊ET-DLE055使用時は50 型～200 型（アスペクト比 4：3時）	
光出力※3	6000 lm ［ランプ2灯、ハイモード時］		7000 lm ［ランプ2灯、ハイモード時］	8000 lm ［ランプ2灯、ハイモード時］	6000 lm ［ランプ2灯、ハイモード時］	6500 lm ［ランプ2灯、ハイモード時］	5000 lm［ランプ2灯時］
周辺光量比※3	90 %						
コントラスト比※3	2000：1（全白／全黒） ［コントラストモード ハイ時：光出力は3000 lmになります。］		2500：1（全白／全黒） ［コントラストモード ハイ時：光出力は3500 lmになります。］	2000：1（全白／全黒） ［コントラストモード ハイ時：光出力は4000 lmになります。］	2000：1（全白／全黒） ［コントラストモード ハイ時：光出力は3000 lmになります。］	2000：1（全白／全黒） ［コントラストモード ハイ時：光出力は3250 lmになります。］	1000：1（全白／全黒）
解像度	1920 ドット×1200 ドット		1280 ドット×800 ドット （入力信号の解像度が 1280 ドット×800 ドットを 超える時は圧縮表示）	1024 ドット×768 ドット （入力信号の解像度が 1024 ドット×768 ドットを 超える時は圧縮表示）	1280 ドット×800 ドット （入力信号の解像度が 1280 ドット×800 ドットを 超える時は圧縮表示）	1024 ドット×768 ドット （入力信号の解像度が1024 ドット×768 ドットを 超える時は圧縮表示）	
対応走査周波数	DVI-D信号入力時：（水平）15 kHz～91 kHz（垂直）50 Hz～85 Hz（ドットクロック）162 MHz以下 RGB信号入力時：（水平）15 kHz～91 kHz（垂直）50 Hz～85 Hz（ドットクロック）162 MHz以下（PT-DZ6710/DZ6700） （水平）15 kHz～91 kHz（垂直）50 Hz～85 Hz（ドットクロック）150 MHz以下（PT-DW730S/DX800S/DW6300S/D6000S/D5000S） Y・PB（CB）・PR（CR）信号入力時： （水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz［525i(480i)］、（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz［625i(576i)］、（水平）31.50 kHz（垂直）60 Hz［525p(480p)］、 （水平）31.25 kHz（垂直）50 Hz［625p(576p)］、（水平）37.50 kHz（垂直）50 Hz［750(720)/50p］、（水平）45.00 kHz（垂直）60 Hz［750(720/60p)］、 （水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz［1035/60i］、（水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz［1125(1080)/60i］、（水平）28.13 kHz（垂直）50 Hz［1125(1080)/50i］、 （水平）28.13 kHz（垂直）25 Hz［1080/25p］、（水平）27.00 kHz（垂直）24 Hz［1080/24p］、（水平）27.00 kHz（垂直）48 Hz［1080/24sF］、 （水平）33.75 kHz（垂直）30 Hz［1080/30p］、（水平）67.50 kHz（垂直）60 Hz［1080/60p］、（水平）56.25 kHz（垂直）50 Hz［1080/50p］ ビデオ／Sビデオ信号入力時：（水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz［NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60］、（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz［PAL/PAL-N/SECAM］						
光軸シフト	上下（電動）： スクリーンセンターより+50 % 左右（電動）： スクリーンセンターより±10 %		上下（電動）： スクリーンセンターより+60 % 左右（電動）： スクリーンセンターより±10 %	上下（電動）： スクリーンセンターより+50 % 左右（電動）： スクリーンセンターより±10 %	上下（電動）： スクリーンセンターより+60 % 左右（電動）： スクリーンセンターより±10 %	上下（電動）： スクリーンセンターより+50 % 左右（電動）： スクリーンセンターより±10 %	
台形歪補正角度	垂直：最大±40°　＊ET-DLE080/DLE055使用時は最大±30° ［PT-DZ6710］幾何学歪補正機能で台形補正のみ使用時：垂直：最大±40°、水平：最大±15°　＊ET-DLE080/DLE055使用時は垂直：最大±30°、水平：最大±15° ［PT-DZ6710］幾何学歪補正機能で台形補正と曲面補正を使用時：垂直：最大±5°、水平：最大±5° ＊ET-DLE350使用時は垂直：最大±10°、水平：最大±10°　ET-DLE450使用時は垂直：最大±10°、水平：最大±15°						
投写方式	フロント天つり／フロント床置き／リア天つり／リア床置き						
接続端子	SDI入力端子（BNC）1系統 SD-SDI信号 （Y・CB・CR 4:2:2 10ビット） SMPTE259M 規格準拠： ［480i］、［576i］ シングルリンクHD-SDI信号 （Y・PB・PR 4:2:2 10ビット） SMPTE292M 規格準拠： ［720/50p］、［720/60p］、 ［1035/60i］、［1080/50i］、 ［1080/60i］、［1080/25p］、 ［1080/24p］、［1080/24sF］、 ［1080/30p］	―					
	DVI-D入力端子（DVI-D24P）1系統　DVI1.0準拠　HDCP対応　＊シングルリンクのみ対応 ［480p］、［576p］、［720/60p］、［720/50p］、［1080/60i］、［1080/50i］、［1080/24p］、［1080/24sF］、［1080/25p］、［1080/30p］、［1080/60p］、［1080/50p］ VGAサイズ（640 ドット×480 ドット）～WUXGAサイズ※4（1920 ドット×1200 ドット）　＊ノンインターレース信号のみ対応　ドットクロック周波数：25 MHz～162 MHz RGB1入力端子(BNC×5)1系統　RGB / Y・PB（CB）・PR（CR）信号 RGB2入力端子（高密度D-Sub 15P）1系統　RGB / Y・PB（CB）・PR（CR）信号 ビデオ入力端子（BNC）1系統 Sビデオ入力端子（Mini DIN 4P）1系統 シリアル入力端子（D-Sub 9P）1系統　外部制御用（RS-232C準拠） シリアル出力端子（D-Sub 9P）1系統　連結制御用（RS-232C準拠） リモート1入出力端子（M3ジャック）各1系統　ワイヤードリモコン、連結制御用 リモート2入力端子（D-Sub 9P）1系統　外部制御用（接点制御） LAN端子（RJ-45）1系統　100Base-TX/10Base-T　PJLink™（class 1）対応						
キャビネット	樹脂成型品						
外形寸法	横幅 498 mm X 高さ 175 mm（脚最小時）X 奥行 440 mm（レンズを含む） ［PT-DZ6710L/DZ6700L：横幅 498 mm X 高さ 175 mm（脚最小時）X 奥行 432 mm（レンズカバーを含む、レンズを含まず）］		横幅 498 mm X 高さ 175 mm（脚最小時）X 奥行 466 mm（レンズを含む） ［PT-DW730LS/DX800LS：横幅 498 mm X 高さ 175 mm（脚最小時）X 奥行 432 mm（レンズカバーを含む、レンズを含まず）］		横幅 498 mm X 高さ 175 mm（脚最小時）X 奥行 440 mm（レンズを含む） ［PT-W6300LS/D6000LS/D5000LS：横幅 498 mm X高さ 175 mm（脚最小時）X奥行 432 mm （レンズカバーを含む、レンズを含まず）］		
質量	約16.0 kg※5（レンズを含む） ［PT-DZ6710L/DZ6700L：約15.2 kg※5（レンズカバーを含む、レンズを含まず）］		約16.3 kg※5（レンズを含む） ［PT-DW730LS/DX800LS：約15.4 kg※5（レンズカバーを含む、レンズを含まず）］		約16.0 kg※5（レンズを含む） ［PT-DW6300LS/D6000LS/D5000LS：約15.2 kg※5（レンズカバーを含む、レンズを含まず）］		
騒音※3	35 dB（ランプ2灯使用・ノーマルモード時）、29 dB（ランプ2灯使用・ローモード時）		39 dB（ランプ2灯使用・ノーマルモード時）、35 dB（ランプ2灯使用・ローモード時）		35 dB（ランプ2灯使用・ノーマルモード時）、29 dB（ランプ2灯使用・ローモード時）		
環境条件	使用周囲温度：0 ℃～45 ℃※6　使用周囲湿度：10 %～80 %（非結露）						
付属品	電源コード（3 m）1本、電源コード抜け防止カバー 1個、 ワイヤレス/ワイヤードリモコン 1個、単 3 形乾電池 2個、 落下防止用ワイヤーロープ 1式		電源コード（3 m）1本、電源コード抜け防止カバー 1個、 ワイヤレス/ワイヤードリモコン 1個、単 3 形乾電池 2個		電源コード（3 m）1本、電源コード抜け防止カバー 1個、 ワイヤレス/ワイヤードリモコン 1個、単 3 形乾電池 2個、 落下防止用ワイヤーロープ 1式		

※1　スタンバイモードエコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。
※2　ランプ2灯使用時の最大値で、点灯（オン）3.5 時間、消灯（オフ）0.5 時間（PT-DW730S/DX800Sは、点灯（オン）2 時間、消灯（オフ）0.25 時間）でご使用頂いた場合です。点灯回数が多くなるとランプ交換サイクルが早くなります。短時間の映像オフには、メカニカルシャッターのご使用をお勧めします。
※3　出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※4　VESA CVT-RB（Reduced Blanking）信号のみ対応しています。
※5　平均値です。各製品で異なる場合があります。
※6　高地モード（1400 m～2700 m）で使用する場合、使用周囲温度は0 ℃～40 ℃になります。

■外形寸法図

（単位：mm）

PT-DZ6710/DZ6700/DW6300S/D6000S/D5000S



PT-DW730S/DX800S



PT-DZ570/DW530/DX500



■仕様　（仕様および外観は、性能向上仕 様その他により予告なく変更することがあります。）

機種	PT-DZ570	PT-DW530	PT-DX500
使用電源	AC100 V　50 Hz/60 Hz		
消費電力	415 W〔500 VA〕（スタンバイモード：エコ時 0.3 W※1、スタンバイモードノーマル時 15 W）		
DLP®チップ 素子サイズ 表示方式 画素数	 0.67 型（アスペクト比 16：10） DLP®チップ 1枚 DLP®方式 2,304,000 画素（1920 ドット×1200 ドット）	 0.65 型（アスペクト比 16：10） DLP®チップ 1枚 DLP®方式 1,024,000 画素（1280 ドット×800 ドット）	 0.70 型（アスペクト比 4：3） DLP®チップ 1枚 DLP®方式 786432 画素（1024 ドット×768 ドット）
レンズ	手動ズーム（1倍～2.0倍）・手動フォーカス方式　F＝2.0～3.4　f＝21.5 mm～43.0 mm		
光源ランプ	300 W（最大310 W）　UHMランプ		
投写画面サイズ	40型～300型（アスペクト比 16：10時）		40型～300型（アスペクト比 4：3時）
光出力※2	4000 lm［ランプノーマルモード時］		4500 lm［ランプノーマルモード時］
周辺光量比※2	90 %		
コントラスト比※2	2000：1（全白／全黒）		
解像度	1920 ドット×1200 ドット	1280 ドット×800 ドット（入力信号の解像度が1280 ドット×800 ドットを超える時は圧縮表示）	1024 ドット×768 ドット（入力信号の解像度が1024 ドット×768 ドットを超える時は圧縮表示）
対応走査周波数	HDMI/DVI-D信号入力時：（水平）27 kHz～100 kHz　（垂直）24 Hz～120 Hz　（ドットクロック）25 MHz～162 MHz RGB信号入力時：（水平）15 kHz～100 kHz　（垂直）24 Hz～120 Hz　（ドットクロック）162 MHz以下 Y・PB（CB）・PR（CR）信号入力時： （水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz［525i(480i)］、 （水平）31.25 kHz（垂直）50 Hz［625p(576p)］、 （水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz［1035/60i］、 （水平）28.13 kHz（垂直）25 Hz［1080/25p］、 （水平）33.75 kHz（垂直）30 Hz［1080/30p］、 ビデオ／Sビデオ信号入力時：（水平）15.75 kHz（垂直）60 Hz［NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60］、（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz［PAL/PAL-N/SECAM］	（水平）15.63 kHz（垂直）50 Hz［625i(576i)］、 （水平）37.50 kHz（垂直）50 Hz［750(720)/50p］、 （水平）33.75 kHz（垂直）60 Hz［1125(1080)/60i］、 （水平）27.00 kHz（垂直）24 Hz［1080/24p］、 （水平）67.50 kHz（垂直）60 Hz［1080/60p］、	（水平）31.50 kHz（垂直）60 Hz［525p(480p)］、 （水平）45.00 kHz（垂直）60 Hz［750(720/60p)］、 （水平）28.13 kHz（垂直）50 Hz［1125(1080)/50i］、 （水平）27.00 kHz（垂直）48 Hz［1080/24sF］、 （水平）56.25 kHz（垂直）50 Hz［1080/50p］
光軸シフト	上下（手動）：スクリーンセンターより＋60 % 左右（手動）：スクリーンセンターより±10 %	上下（手動）：スクリーンセンターより＋70 % 左右（手動）：スクリーンセンターより±10 %	上下（手動）：スクリーンセンターより＋60 % 左右（手動）：スクリーンセンターより±10 %
台形歪補正角度	垂直：最大±40°		
投写方式	フロント天つり／フロント床置き／リア天つり／リア床置き		
接続端子	HDMI入力端子（HDMI 19P）1系統　HDCP対応　Deep Color対応 〔480p〕、〔576p〕、〔720/60p〕、〔720/50p〕、〔1080/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/25p〕、〔1080/30p〕、〔1080/60p〕、〔1080/50p〕 VGAサイズ(640 ドット×480 ドット)～WUXGAサイズ※3（1920 ドット×1200 ドット）　＊ノンインターレース信号のみ対応　ドットクロック周波数：25 MHz～162 MHz 音声信号：リニアPCM（サンプリング周波数：48 kHz/44.1 kHz/32 kHz） DVI-D入力端子（DVI-D 24P）1系統　DVI1.0準拠　HDCP対応　＊シングルリンクのみ対応 〔480p〕、〔576p〕、〔720/60p〕、〔720/50p〕、〔1080/60i〕、〔1080/50i〕、〔1080/24p〕、〔1080/24sF〕、〔1080/25p〕、〔1080/30p〕、〔1080/60p〕、〔1080/50p〕 VGAサイズ(640 ドット×480 ドット)～WUXGAサイズ※3（1920 ドット×1200 ドット）　＊ノンインターレース信号のみ対応　ドットクロック周波数：25 MHz～162 MHz RGB1入力端子（BNC×5）1系統　RGB/Y・PB（CB）・PR（CR）信号 RGB2入力端子（高密度D-Sub 15P・メス型）1系統　RGB/Y・PB（CB）・PR（CR）信号 ビデオ入力端子（BNC）1系統 Sビデオ入力端子（Mini DIN 4P）1系統 音声入力端子（L・R、RCAピン×2）1系統 音声入力端子（L・R、M3ジャック）2系統 音声出力端子（L・R、M3ジャック）1系統 シリアル入力端子（D-Sub 9P・メス型）1系統　外部制御用（RS-232C準拠） リモート入力端子（D-Sub 9P・メス型）1系統　外部制御用（接点制御） LAN端子（RJ-45）1系統　ネットワーク接続用　100Base-TX/10Base-T　PJLink™対応 ワイヤレスモジュールET-WM200専用端子　1系統		
キャビネット	樹脂成型品		
外形寸法	横幅 332 mm × 高さ 168 mm（脚最小時）× 奥行 484.5 mm（レンズを含む）		
質量	約8.5 kg※4		
騒音※2	35 dB（ランプノーマルモード時）、29 dB（ランプエコモード時）		
環境条件	使用周囲温度：0 ℃～45 ℃　使用周囲湿度：20 %～80 %（非結露）		
付属品	電源コード（3 m、電源コード抜け防止カバー付き）　1本、ワイヤレスリモコン　1個、単3形乾電池　2個、落下防止用ワイヤーロープ　1式、 アプリケーションソフト（ワイヤレスマネージャーME5.5/ロゴ転送ソフトウェア/マルチプロジェクター モニタリング&コントロールソフトウェアVer.2.0）CD-ROM　1枚		
その他	オンモード消費電力=405 W※5		

※1　スタンバイモードエコ時。スタンバイモードエコ時は、LAN によりスタンバイオンするなどのネットワーク機能とシリアル出力端子が動作しません。また、シリアル端子による外部制御においては、一部のコマンドしか受け付けません。
※2　出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。
※3　VESA CVT-RB（Reduced Blanking）信号のみ対応しています。
※4　平均値です。各製品で異なる場合があります。
※5　JBMIA-TR-21：2011に基づいています。

■ワイヤレスマネージャーME5.5の動作環境（PT-DZ570/DW530/DX500にてネットワーク機能使用時）

OS	Microsoft® Windows® XP：　Professional 32 bit、Home Edition 32 bit、Tablet PC Edition 2005 32 bit Windows Vista®：　Ultimate 32 bit/64 bit、Business 32 bit/64 bit、Home Premium 32 bit/64 bit、Home Basic 32 bit/64 bit Windows® 7：　Ultimate 32 bit/64 bit、Professional 32 bit/64 bit、Home Premium 32 bit/64 bit Apple Mac OS X：　v10.4/v10.5/v10.6※ ※プリインストールもしくはクリーンインストールされたもの以外は保証しません。
Webブラウザー	Windows®の場合：　Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 Macintoshの場合：　Safari 2.0/3.0/4.0
CPU	Windows®の場合：　1 GHz以上のPentium®Ⅲ以上、もしくは完全互換のプロセッサー搭載 Macintoshの場合：　1.0 G Hz以上のPowerPC G4、もしくは1.8 GHz以上のIntel® Core™プロセッサー搭載
メモリー	256 MB以上（Macintoshの場合：512 MB以上を推奨）
ハードディスクの空き容量	60 MB以上
CD-ROMドライブ	CD-ROMドライブまたはDVDドライブを搭載のこと（インストール時のみ）
ワイヤレスLAN（ET-WM200が必要）	IEEE802.11b/g/n対応 （内蔵、または外付けのワイヤレスLANカードが正常に動作すること。） ＊ 但し、IEEE802.11b/g/n対応のワイヤレスLANであっても、IEEE802.11g/nでワイヤレス接続できない場合があります。また、Macintoshは内蔵のみ対応します。
LAN端子（有線LANで接続の場合）	RJ-45端子を装備のこと

■ロゴ転送ソフトの動作環境

OS	Microsoft® Windows® XP：　Professional 32 bit SP2/SP3、Home Edition 32 bit SP2/SP3 Windows Vista®：　Ultimate 32 bit SP2まで、Business 32 bit SP2まで、Home Premium 32 bit SP2まで、Home Basic 32 bit SP2まで Windows® 7：　Ultimate 32 bit、Professional 32 bit、Home Premium 32 bit
CPU	上記OSが動作する最低スペック以上
メモリー	上記OSが動作する最低スペック以上
LAN端子（有線LANで接続の場合）	RJ-45端子を装備のこと
シリアル端子	D-sub 9Pを装備のこと
ディスプレイ	1024 ドット×768 ドット 、High Color（16 bit）以上

■マルチプロジェクター モニタリング&コントロールソフトウェアの動作環境

OS	Microsoft® Windows® XP：　Professional 32 bit SP2/SP3、Home Edition 32 bit SP2/SP3、 Windows Vista®：　Ultimate 32 bit/64 bit SP2まで、Business 32 bit/64 bit SP2まで、Home Premium 32 bit/64 bit SP2まで、Home Basic 32 bit/64 bit SP2まで Windows® 7：　Ultimate 32 bit/64 bit、Professional 32 bit/64 bit、Home Premium 32 bit/64 bit
Webブラウザー	Internet Explorer 6.0/7.0/8.0
CPU	上記OSが動作する最低スペック以上
メモリー	上記OSが動作する最低スペック以上
ハードディスク空き容量	10 MB 以上（プロジェクター情報を保存するための空き領域が別途必要）
ワイヤレスLAN（ワイヤレスLANで接続の場合）	IEEE802.11 b/g対応 （内蔵、または外付けのいずれかが正常に動作すること）
LAN端子（有線LANで接続の場合）	10Base-T/100Base-TX/1000Base-TのRJ-45端子（内蔵、または外付け）を装備のこと
ディスプレイ	1024 ドット×768 ドット 、High Color（16 bit）以上

投写関係寸法

（単位：mm）

投写画面サイズ（型）	投写距離（A） ズームレンズ ET-D75LE6 装着時 最短	ET-D75LE6 装着時 最長	ET-D75LE10 装着時 最短	ET-D75LE10 装着時 最長	ET-D75LE20 装着時 最短	ET-D75LE20 装着時 最長	ET-D75LE30 装着時 最短	ET-D75LE30 装着時 最長	ET-D75LE4 装着時 最短	ET-D75LE4 装着時 最長	ET-D75LE8 装着時 最短	ET-D75LE8 装着時 最長	投写距離（A） 固定焦点※1 レンズ ET-D75LE5 装着時	設置可能な高さ（E） ズームレンズ ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE4 ET-D75LE8 装着時	設置可能な高さ（E） ズームレンズ ET-D75LE6 装着時	設置可能な高さ（E） 固定焦点※1 レンズ ET-D75LE5 装着時
PT-DZ12000（アスペクト比16:10時）																
PT-DZ8700（アスペクト比16:10時）																
70	1353	1615	1903	2462	2461	3581	3558	6943	6906	11064	10780	20561	992	−47～ 989	57～ 886	471
80	1555	1857	2187	2829	2825	4109	4082	7960	7909	12659	12375	23550	1146	−54～1131	65～1012	538
90	1756	2098	2471	3197	3188	4638	4607	8977	8912	14254	13970	26539	1300	−61～1272	73～1139	606
100	1957	2339	2755	3564	3552	5166	5131	9994	9915	15849	15565	29527	1453	−67～1414	81～1265	673
120	2360	2822	3324	4298	4279	6222	6180	12028	11921	19039	18756	35505	1761	−81～1696	97～1519	808
150	2964	3546	4176	5400	5369	7807	7753	15079	14930	23824	23541	44471	2222	−101～2120	121～1898	1010
200	3971	4752	5597	7236	7187	10448	10375	20165	19945	31799	31517	59414	2991	−135～2827	162～2531	1346
250	4978	5959	7017	9072	9005	13089	12997	25250	24960	39774	39493	74358	3759	−168～3534	202～3164	1683
300	5985	7165	8438	10908	10822	15730	15620	30335	29975	47749	47468	89301	4528	−202～4241	242～3796	2019
400	7999	9578	11279	14580	14457	21012	20864	40506	40006	63699	63420	119188	—	−269～5654	323～5062	—
500	10013	11991	14120	18253	18092	26294	26108	50676	50036	79649	79371	149075	—	−337～7068	404～6327	—
600	12027	14404	16961	21925	21728	31575	31352	60847	60067	95599	95323	178962	—	−404～8481	485～7593	—
PT-DZ12000（アスペクト比16:9時）																
PT-DZ8700（アスペクト比16:9時）																
70	1392	1662	1958	2534	2532	3684	3660	7141	7101	11374	11091	21142	1022	−87～ 959	0～ 872	436
80	1599	1910	2250	2911	2906	4227	4199	8186	8132	13013	12730	24214	1180	−100～1096	0～ 996	498
90	1806	2158	2542	3288	3279	4770	4738	9231	9163	14652	14370	27286	1338	−112～1233	0～1121	560
100	2013	2406	2834	3666	3653	5313	5277	10277	10193	16292	16009	30358	1496	−125～1370	0～1245	623
120	2427	2902	3418	4421	4400	6398	6355	12367	12255	19570	19288	36501	1812	−149～1644	0～1494	747
150	3048	3646	4294	5553	5521	8027	7972	15503	15348	24488	24207	45717	2286	−187～2055	0～1868	934
200	4083	4886	5755	7440	7389	10741	10667	20730	20502	32685	32404	61076	3076	−249～2740	0～2491	1245
250	5118	6126	7215	9327	9257	13456	13362	25957	25657	40881	40602	76435	3866	−311～3424	0～3113	1556
300	6153	7366	8675	11214	11125	16170	16057	31183	30811	49078	48799	91794	4656	−374～4109	0～3736	1868
400	8223	9846	11595	14989	14862	21599	21447	41637	41120	65471	65194	122512	—	−498～5479	0～4981	—
500	10293	12326	14515	18763	18598	27028	26837	52090	51429	81864	81589	153230	—	−623～6849	0～6226	—
600	12363	14806	17435	22537	22334	32457	32227	62543	61738	98257	97984	183948	—	−747～8219	0～7472	—
PT-D12000（アスペクト比4:3時）																
PT-DS8500（アスペクト比4:3時）																
70	1392	1662	1946	2517	2516	3660	3636	7095	7101	11374	11091	21142	1022	0～1067	107～ 960	533
80	1599	1910	2236	2892	2887	4200	4172	8134	8132	13013	12730	24214	1180	0～1219	122～1097	610
90	1806	2158	2526	3267	3259	4739	4708	9173	9163	14652	14370	27286	1338	0～1372	137～1234	686
100	2013	2406	2816	3642	3630	5279	5243	10212	10193	16292	16009	30358	1496	0～1524	152～1372	762
120	2427	2902	3397	4393	4372	6358	6315	12290	12255	19570	19288	36501	1812	0～1829	183～1646	914
150	3048	3646	4267	5518	5486	7976	7922	15406	15348	24488	24207	45717	2286	0～2286	229～2057	1143
200	4083	4886	5718	7393	7343	10674	10600	20600	20502	32685	32404	61076	3076	0～3048	305～2743	1524
250	5118	6126	7169	9269	9199	13372	13278	25795	25657	40881	40602	76435	3866	0～3810	381～3429	1905
300	6153	7366	8620	11144	11056	16069	15957	30989	30811	49078	48799	91794	4656	0～4572	457～4115	2286
400	8223	9846	11522	14895	14769	21464	21313	41377	41120	65471	65194	122512	—	0～6096	610～5486	—
500	10293	12326	14424	18646	18482	26859	26670	51766	51429	81864	81589	153230	—	0～7620	762～6858	—
600	12363	14806	17326	22397	22195	32254	32026	62154	61738	98257	97984	183948	—	0～9144	914～8230	—
PT-DW8300（アスペクト比16:9時）																
70	1560	1865	2183	2824	2819	4101	4074	7944	7943	12713	12430	23652	1151	−174～1046	−87～ 959	436
80	1791	2142	2507	3242	3234	4704	4672	9104	9094	14544	14261	27083	1328	−199～1195	−100～1096	498
90	2022	2419	2831	3661	3649	5306	5270	10264	10246	16375	16092	30513	1504	−249～1494	−125～1370	560
100	2253	2696	3155	4080	4063	5909	5869	11424	11397	18206	17923	33943	1681	−274～1644	−137～1507	623
120	2715	3250	3803	4918	4892	7114	7065	13745	13699	21867	21585	40804	2033	−299～1793	−149～1644	747
150	3408	4081	4775	6175	6136	8921	8860	17225	17153	27359	27077	51095	2563	−374～2241	−187～2055	934
200	4563	5466	6396	8269	8210	11933	11850	23025	22909	36512	36232	68246	3445	−498～2989	−249～2740	1245
250	5718	6851	8016	10363	10283	14946	14841	28826	28666	45666	45386	85398	4327	−623～3736	−311～3424	1556
300	6873	8236	9636	12458	12356	17958	17832	34626	34422	54819	54541	102549	5209	−747～4483	−374～4109	1868
400	9183	11006	12877	16646	16502	23983	23814	46227	45934	73126	72850	136852	—	−996～5977	−498～5479	—
500	11493	13776	16118	20835	20649	30008	29796	57828	57447	91433	91159	171155	—	−1245～7472	−623～6849	—
600	13803	16546	19359	25024	24795	36033	35778	69429	68960	109740	109468	205458	—	−1494～8966	−747～8219	—

※1　固定焦点レンズET-D75LE5装着時は、光軸シフト機能を使用できません。

投写画面サイズ（型）	投写距離（A） ズームレンズ ET-DLE080 装着時 最短	ET-DLE080 装着時 最長	ET-DLE150 装着時 最短	ET-DLE150 装着時 最長	標準レンズ 装着時 最短	標準レンズ 装着時 最長	ET-DLE250 装着時 最短	ET-DLE250 装着時 最長	ET-DLE350 装着時 最短	ET-DLE350 装着時 最長	ET-DLE450 装着時 最短	ET-DLE450 装着時 最長	投写距離（A） 固定焦点※2 レンズ ET-DLE055 装着時	設置可能な高さ（E） ズームレンズ ET-DLE080 ET-DLE150 標準レンズ ET-DLE250 ET-DLE350 ET-DLE450 装着時	設置可能な高さ（E） 固定焦点※2 レンズ ET-DLE055 装着時
PT-DZ6710/DZ6700（アスペクト比16:10時）															
50	825	1035	1376	2013	1901	2571	2418	3865	3802	5815	5659	9123	828	0～ 337	337
60	999	1251	1662	2426	2296	3100	2917	4654	4589	7004	6851	11008	1003	0～ 404	404
70	1174	1467	1948	2838	2691	3629	3417	5443	5377	8194	8043	12892	1178	0～ 471	471
80	1348	1683	2234	3251	3086	4158	3916	6232	6164	9384	9235	14777	1353	0～ 538	538
90	1522	1899	2520	3663	3481	4687	4416	7021	6951	10574	10427	16661	1528	0～ 606	606
100	1697	2114	2806	4076	3876	5215	4915	7810	7739	11764	11619	18546	1703	0～ 673	673
120	2045	2546	3378	4901	4666	6273	5914	9388	9314	14143	14003	22315	2053	0～ 808	808
150	2569	3194	4236	6139	5851	7860	7413	11754	11676	17713	17579	27968	2578	0～1010	1010
200	3441	4273	5666	8202	7827	10504	9910	15699	15613	23662	23539	37391	3454	0～1346	1346
250	4312	5352	7096	10264	9802	13149	12408	19643	19550	29611	29499	46813	—	0～1683	—
300	5184	6432	8526	12327	11777	15793	14905	23588	23487	35560	35460	56236	—	0～2019	—
400	6928	8590	11386	16453	15728	21082	19900	31477	31361	47458	47380	75081	—	0～2692	—
500	8672	10749	14245	20579	19679	26371	24895	39366	39235	59356	59300	93926	—	0～3365	—
600	10416	12907	17105	24704	23629	31660	29890	47255	47109	71255	71221	112771	—	0～4039	—
PT-DZ6710/DZ6700（アスペクト比16:9時）															
50	849	1065	1416	2070	1956	2645	2487	3975	3911	5980	5824	9385	852	−62～ 311	311
60	1028	1287	1710	2494	2362	3188	3000	4786	4721	7203	7049	11322	1032	−75～ 374	374
70	1208	1509	2004	2919	2768	3732	3514	5597	5530	8426	8275	13259	1212	−87～ 436	436
80	1387	1731	2298	3343	3174	4275	4027	6407	6339	9649	9500	15196	1392	−100～ 498	498
90	1566	1953	2591	3767	3580	4819	4541	7218	7148	10872	10725	17133	1572	−112～ 560	560
100	1745	2174	2885	4191	3986	5362	5054	8029	7958	12094	11950	19070	1752	−125～ 623	623
120	2104	2618	3473	5039	4798	6450	6081	9651	9576	14540	14400	22944	2112	−149～ 747	747
150	2641	3284	4355	6311	6016	8080	7621	12083	12004	18209	18076	28754	2651	−187～ 934	934
200	3537	4393	5825	8431	8046	10798	10188	16137	16051	24323	24202	38439	3551	−249～1245	1245
250	4434	5502	7294	10551	10077	13516	12755	20192	20097	30438	30328	48123	—	−311～1557	—
300	5330	6612	8764	12671	12107	16234	15322	24246	24144	36552	36454	57808	—	−374～1868	—
400	7122	8830	11704	16912	16167	21670	20456	32354	32236	48781	48706	77177	—	−498～2491	—
500	8914	11049	14643	21152	20228	27106	25590	40462	40329	61010	60957	96546	—	−623～3113	—
600	10707	13267	17582	25393	24288	32542	30723	48571	48422	73239	73209	115915	—	−747～3736	—

※2　固定焦点レンズET-DLE055装着時は、光軸シフト機能を使用できません。

■投写関係寸法

（単位：mm）

投写画面サイズ（型）	投写距離（A）													設置可能な高さ（E）		
	ズームレンズ												固定焦点※4レンズ	ズームレンズ		固定焦点※4レンズ
	ET-DLE080装着時		ET-DLE150装着時		標準レンズ※3装着時		ET-DLE250装着時		ET-DLE350装着時		ET-DLE450装着時		ET-DLE055装着時	ET-DLE150 標準レンズ ET-DLE250 ET-DLE350 ET-DLE450 装着時	ET-DLE080装着時	ET-DLE055装着時
	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長	最短	最長				
PT-DW730S（アスペクト比16:10時）																
50	868	1089	1447	2116	1913	2703	2542	4063	3999	6112	5957	9595	871	−67〜337		337
60	1052	1316	1748	2549	2311	3258	3067	4891	4826	7361	7208	11573	1055	−81〜404		404
70	1235	1542	2048	2983	2708	3813	3591	5719	5652	8611	8460	13552	1239	−94〜471		471
80	1418	1769	2348	3416	3106	4368	4116	6548	6479	9860	9711	15531	1423	−108〜538		538
90	1601	1996	2649	3849	3503	4924	4640	7376	7306	11109	10963	17510	1607	−121〜606		606
100	1784	2222	2949	4282	3901	5479	5165	8204	8133	12359	12215	19488	1791	−135〜673		673
120	2150	2676	3549	5149	4696	6589	6214	9861	9786	14857	14718	23446	2158	−162〜808		808
150	2699	3356	4450	6448	5889	8254	7787	12346	12266	18605	18473	29382	2710	−202〜1010		1010
200	3615	4489	5952	8614	7876	11030	10410	16488	16400	24852	24731	39276	3629	−269〜1346		1346
250	4530	5622	7453	10780	9864	13805	13032	20630	20534	31098	30989	49169	—	−337〜1683		—
300	5446	6755	8955	12946	11852	16581	15654	24771	24668	37345	37248	59063	—	−404〜2019		—
400	7277	9022	11958	17278	15827	22132	20899	33055	32936	49838	49764	78850	—	−538〜2692		—
500	9108	11288	14960	21610	19802	27683	26144	41338	41203	62331	62280	98637	—	−673〜3365		—
600	10939	13555	17963	25942	23778	33234	31389	49622	49471	74824	74797	118425	—	−808〜4039		—
PT-DW730S（アスペクト比16:9時）																
50	894	1121	1489	2176	1968	2780	2615	4178	4114	6286	6131	9870	897	−137〜 311		311
60	1082	1354	1798	2622	2377	3351	3154	5029	4963	7570	7417	11903	1086	−164〜 374		374
70	1270	1586	2106	3067	2786	3921	3693	5880	5813	8854	8703	13937	1275	−192〜 436		436
80	1458	1819	2415	3512	3194	4492	4233	6732	6663	10138	9990	15971	1464	−219〜 498		498
90	1647	2052	2724	3957	3603	5062	4772	7583	7513	11422	11276	18005	1653	−247〜 560		560
100	1835	2285	3032	4403	4011	5633	5311	8435	8362	12706	12563	20038	1842	−274〜 623		623
120	2211	2751	3650	5293	4829	6774	6389	10137	10062	15274	15136	24106	2220	−329〜 747		747
150	2776	3450	4576	6629	6054	8486	8006	12692	12611	19126	18995	30207	2786	−411〜 934		934
200	3717	4615	6119	8855	8097	11338	10701	16948	16860	25546	25427	40376	3731	−548〜1245		1245
250	4658	5780	7662	11081	10140	14191	13397	21205	21109	31967	31859	50544	—	−685〜1557		—
300	5599	6944	9205	13307	12183	17044	16092	25462	25358	38387	38292	60713	—	−822〜1868		—
400	7481	9274	12292	17760	16269	22749	21482	33976	33855	51227	51156	81051	—	−1096〜2491		—
500	9362	11604	15378	22212	20355	28455	26873	42490	42353	64068	64020	101388	—	−1370〜3113		—
600	11244	13933	18464	26665	24441	34160	32264	51004	50850	76908	76885	121725	—	−1644〜3736		—
PT-DX800S（アスペクト比4:3時）																
50	805	1011	1344	1967	1776	2512	2361	3777	3713	5681	5525	8912	808	0〜 381	76〜 381	381
60	976	1222	1623	2370	2146	3028	2850	4548	4483	6844	6690	10754	979	0〜 457	91〜 457	457
70	1146	1433	1903	2773	2516	3545	3338	5319	5253	8007	7855	12596	1150	0〜 533	107〜 533	533
80	1317	1644	2183	3177	2886	4062	3826	6090	6023	9170	9020	14438	1322	0〜 610	122〜 610	610
90	1487	1855	2462	3580	3256	4579	4315	6861	6792	10333	10186	16280	1493	0〜 686	137〜 686	686
100	1658	2066	2742	3983	3626	5096	4803	7633	7562	11496	11351	18123	1664	0〜 762	152〜 762	762
120	1998	2488	3301	4790	4367	6129	5779	9175	9101	13823	13681	21807	2006	0〜 914	183〜 914	914
150	2510	3121	4140	6000	5477	7680	7244	11489	11411	17312	17177	27333	2519	0〜1143	229〜1143	1143
200	3362	4176	5537	8016	7327	10264	9686	15344	15259	23127	23004	36544	3375	0〜1524	305〜1524	1524
250	4214	5231	6935	10033	9178	12848	12127	19200	19108	28943	28830	45755	—	0〜1905	381〜1905	—
300	5067	6286	8333	12049	11028	15432	14568	23056	22956	34758	34656	54966	—	0〜2286	457〜2286	—
400	6771	8396	11129	16082	14729	20600	19451	30768	30653	46389	46309	73387	—	0〜3048	610〜3048	—
500	8476	10506	13924	20115	18430	25768	24334	38480	38350	58020	57961	91809	—	0〜3810	762〜3810	—
600	10181	12616	16720	24148	22131	30936	29217	46192	46047	69651	69614	110231	—	0〜4572	914〜4572	—
PT-DW6300S（アスペクト比16:10時）																
50	868	1089	1447	2116	1922	2557	2542	4063	3999	6112	5957	9595	871	−67〜337		337
60	1052	1316	1748	2549	2320	3081	3067	4891	4826	7361	7208	11573	1055	−81〜404		404
70	1235	1542	2048	2983	2717	3605	3591	5719	5652	8611	8460	13552	1239	−94〜471		471
80	1418	1769	2348	3416	3114	4130	4116	6548	6479	9860	9711	15531	1423	−108〜538		538
90	1601	1996	2649	3849	3512	4654	4640	7376	7306	11109	10963	17510	1607	−121〜606		606
100	1784	2222	2949	4282	3909	5178	5165	8204	8133	12359	12215	19488	1791	−135〜673		673
120	2150	2676	3549	5149	4704	6226	6214	9861	9786	14857	14718	23446	2158	−162〜808		808
150	2699	3356	4450	6448	5896	7799	7787	12346	12266	18605	18473	29382	2710	−202〜1010		1010
200	3615	4489	5952	8614	7884	10420	10410	16488	16400	24852	24731	39276	3629	−269〜1346		1346
250	4530	5622	7453	10780	9871	13041	13032	20630	20534	31098	30989	49169	—	−337〜1683		—
300	5446	6755	8955	12946	11858	15662	15654	24771	24668	37345	37248	59063	—	−404〜2019		—
400	7277	9022	11958	17278	15832	20903	20899	33055	32936	49838	49764	78850	—	−538〜2692		—
500	9108	11288	14960	21610	19807	26145	26144	41338	41203	62331	62280	98637	—	−673〜3365		—
600	10939	13555	17963	25942	23781	31387	31389	49622	49471	74824	74797	118425	—	−808〜4039		—
PT-DW6300S（アスペクト比16:9時）																
50	894	1121	1489	2176	1977	2630	2615	4178	4114	6286	6131	9870	897	−137〜 311		311
60	1082	1354	1798	2622	2386	3169	3154	5029	4963	7570	7417	11903	1086	−164〜 374		374
70	1270	1586	2106	3067	2794	3707	3693	5880	5813	8854	8703	13937	1275	−192〜 436		436
80	1458	1819	2415	3512	3203	4246	4233	6732	6663	10138	9990	15971	1464	−219〜 498		498
90	1647	2052	2724	3957	3611	4785	4772	7583	7513	11422	11276	18005	1653	−247〜 560		560
100	1835	2285	3032	4403	4020	5324	5311	8435	8362	12706	12563	20038	1842	−274〜 623		623
120	2211	2751	3650	5293	4837	6401	6389	10137	10062	15274	15136	24106	2220	−329〜 747		747
150	2776	3450	4576	6629	6062	8017	8006	12692	12611	19126	18995	30207	2786	−411〜 934		934
200	3717	4615	6119	8855	8105	10711	10701	16948	16860	25546	25427	40376	3731	−548〜1245		1245
250	4658	5780	7662	11081	10147	13405	13397	21205	21109	31967	31859	50544	—	−685〜1557		—
300	5599	6944	9205	13307	12189	16099	16092	25462	25358	38387	38292	60713	—	−822〜1868		—
400	7481	9274	12292	17760	16274	21486	21482	33976	33855	51227	51156	81051	—	−1096〜2491		—
500	9362	11604	15378	22212	20359	26874	26873	42490	42353	64068	64020	101388	—	−1370〜3113		—
600	11244	13933	18464	26665	24444	32261	32264	51004	50850	76908	76885	121725	—	−1644〜3736		—
PT-D6000S/D5000S（アスペクト比4:3時）																
50	805	1011	1344	1967	1785	2376	2361	3777	3713	5681	5525	8912	808	0〜 381	76〜 381	381
60	976	1222	1623	2370	2155	2864	2850	4548	4483	6844	6690	10754	979	0〜 457	91〜 457	457
70	1146	1433	1903	2773	2525	3352	3338	5319	5253	8007	7855	12596	1150	0〜 533	107〜 533	533
80	1317	1644	2183	3177	2895	3840	3826	6090	6023	9170	9020	14438	1322	0〜 610	122〜 610	610
90	1487	1855	2462	3580	3265	4328	4315	6861	6792	10333	10186	16280	1493	0〜 686	137〜 686	686
100	1658	2066	2742	3983	3635	4816	4803	7633	7562	11496	11351	18123	1664	0〜 762	152〜 762	762
120	1998	2488	3301	4790	4375	5792	5779	9175	9101	13823	13681	21807	2006	0〜 914	183〜 914	914
150	2510	3121	4140	6000	5485	7256	7244	11489	11411	17312	17177	27333	2519	0〜1143	229〜1143	1143
200	3362	4176	5537	8016	7335	9696	9686	15344	15259	23127	23004	36544	3375	0〜1524	305〜1524	1524
250	4214	5231	6935	10033	9185	12136	12127	19200	19108	28943	28830	45755	—	0〜1905	381〜1905	—
300	5067	6286	8333	12049	11035	14576	14568	23056	22956	34758	34656	54966	—	0〜2286	457〜2286	—
400	6771	8396	11129	16082	14735	19456	19451	30768	30653	46389	46309	73387	—	0〜3048	610〜3048	—
500	8476	10506	13924	20115	18435	24336	24334	38480	38350	58020	57961	91809	—	0〜3810	762〜3810	—
600	10181	12616	16720	24148	22135	29216	29217	46192	46047	69651	69614	110231	—	0〜4572	914〜4572	—

※3　PT-DW730S/DX800Sの標準レンズは他のモデルと異なります。他のモデルへ装着して使用しないでください。
※4　固定焦点レンズET-DLE055装着時は、光軸シフト機能を使用できません。

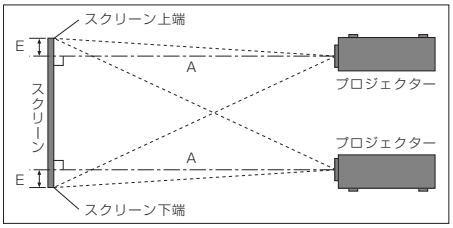

仕様一覧

■投写関係寸法

投写画面サイズ(型)	投写距離(A) 最短	投写距離(A) 最長	設置可能な高さ(E)
PT-DZ570（アスペクト比16:10時）			
40	1226	2513	−54 ～ 269
50	1546	3151	−67 ～ 337
60	1867	3789	−81 ～ 404
70	2187	4428	−94 ～ 471
80	2507	5066	−108 ～ 538
90	2827	5704	−121 ～ 606
100	3147	6343	−135 ～ 673
120	3788	7619	−162 ～ 808
150	4748	9534	−202 ～ 1010
200	6349	12726	−269 ～ 1346
250	7950	15918	−337 ～ 1683
300	9551	19109	−404 ～ 2019

投写画面サイズ(型)	投写距離(A) 最短	投写距離(A) 最長	設置可能な高さ(E)
PT-DZ570（アスペクト比16:9時）			
40	1262	2584	−83 ～ 249
50	1591	3240	−104 ～ 311
60	1920	3896	−125 ～ 374
70	2249	4552	−145 ～ 436
80	2578	5208	−166 ～ 498
90	2907	5864	−187 ～ 560
100	3236	6520	−208 ～ 623
120	3895	7832	−249 ～ 747
150	4882	9801	−311 ～ 934
200	6527	13081	−415 ～ 1245
250	8173	16361	−519 ～ 1557
300	9818	19642	−623 ～ 1868

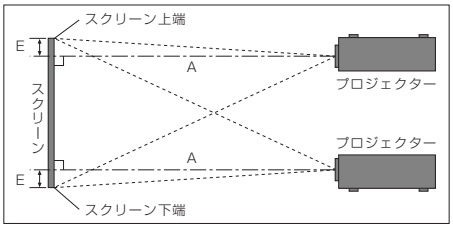

投写画面サイズ(型)	投写距離(A) 最短	投写距離(A) 最長	設置可能な高さ(E)
PT-DW530（アスペクト比16:10時）			
40	1290	2640	−108 ～ 269
50	1626	3310	−135 ～ 337
60	1963	3981	−162 ～ 404
70	2299	4651	−188 ～ 471
80	2635	5321	−215 ～ 538
90	2971	5992	−242 ～ 606
100	3307	6662	−269 ～ 673
120	3980	8002	−323 ～ 808
150	4988	10013	−404 ～ 1010
200	6669	13364	−538 ～ 1346
250	8350	16716	−673 ～ 1683
300	10031	20067	−808 ～ 2019

投写画面サイズ(型)	投写距離(A) 最短	投写距離(A) 最長	設置可能な高さ(E)
PT-DW530（アスペクト比16:9時）			
40	1328	2715	−138 ～ 249
50	1673	3404	−173 ～ 311
60	2019	4093	−208 ～ 374
70	2364	4781	−242 ～ 436
80	2710	5470	−277 ～ 498
90	3055	6159	−311 ～ 560
100	3401	6848	−346 ～ 623
120	4092	8226	−415 ～ 747
150	5129	10293	−519 ～ 934
200	6856	13737	−692 ～ 1245
250	8584	17182	−865 ～ 1557
300	10312	20626	−1038 ～ 1868

投写画面サイズ(型)	投写距離(A) 最短	投写距離(A) 最長	設置可能な高さ(E)
PT-DX500（アスペクト比4:3時）			
40	1197	2455	−61 ～ 305
50	1510	3079	−76 ～ 381
60	1823	3703	−91 ～ 457
70	2136	4327	−107 ～ 533
80	2449	4951	−122 ～ 610
90	2762	5575	−137 ～ 686
100	3075	6199	−152 ～ 762
120	3701	7447	−183 ～ 914
150	4640	9319	−229 ～ 1143
200	6205	12439	−305 ～ 1524
250	7770	15559	−381 ～ 1905
300	9335	18679	−457 ～ 2286

オプション

プロフェッショナルモデル専用　PT-DZ12000/D12000

天つり金具

天つり金具(高天井用)
ET-PKD100H
オープン価格※

天井からつり下げて設置する際に用いる専用天つり金具。

天つり金具(低天井用)
ET-PKD100S
オープン価格※

フレーム

フレーム
ET-PFD100
オープン価格※

持ち運びに便利な専用フレーム。2台使用することでデュアルスタック設置も可能。

キャリングハンドル

キャリングハンドル
ET-HAD100
オープン価格※

持ち運びに便利な専用ハンドル。

拡張ボード

デジタル信号入力ボード(SD-SDI用)
ET-MD77SD1
オープン価格※

シングルリンク SD-SDI信号の入力が可能なボード。

デジタル信号入力ボード(HD/SD-SDI用)
ET-MD77SD3
オープン価格※

HD/SD-SDI信号の入力が可能なボード。

デジタル信号入力ボード(デュアルリンク HD/HD-SDI用)
ET-MD100SD4
オープン価格※

デュアルリンク HD-SDI信号の入力が可能なボード。

デジタル信号入力ボード(DVII用)
ET-MD77DV
オープン価格※

DVI-D(HDCP対応) 信の入力が可能なボード。

スモークカットフィルター

スモークカットフィルター
ET-SFD100
オープン価格※

ACR(オートクリーニングロボット)と交換して使用するエアーフィルターで、スモークなどの細かいほこりをカット。

交換用ランプユニット（サービス部品扱い）

交換用ランプユニット(1灯)
ET-LAD12K
希望小売価格 **46,200**円
(税抜 44,000円)

交換用ランプユニット(4灯セット)
ET-LAD12KF
希望小売価格 **157,500**円
(税抜 150,000円)

プロフェッショナル・ハイグレードモデル兼用　PT-DZ12000/D12000/DZ8700/DS8500/DW8300

レンズ

ズームレンズ
ET-D75LE6
オープン価格※

ズームレンズ
ET-D75LE10
オープン価格※

ズームレンズ
ET-D75LE20
オープン価格※

ズームレンズ
ET-D75LE30
オープン価格※

ズームレンズ
ET-D75LE4
オープン価格※

ズームレンズ
ET-D75LE8
オープン価格※

固定焦点レンズ
ET-D75LE5
オープン価格※

＊リア投写専用

設置する環境に合わせ、装着するレンズ。

レンズモーターカバー

レンズモーターカバー
ET-D75MC1
オープン価格※

レンズを本体に装着する際に使用し、モーター部分を保護します。

＊ET-D75LE10/D75LE20/D75LE30には装着済です。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ハイグレードモデル専用　PT-DZ8700/DS8500/DW8300

天つり金具

天つり金具(高天井用)
ET-PKD310H
オープン価格※

天井からつり下げて設置する際に用いる専用天つり金具。

天つり金具(低天井用)
ET-PKD310S
オープン価格※

プロジェクター取り付け金具

天つり金具用プロジェクター取り付け金具
ET-PAD310
オープン価格※

既設の天つり金具※を流用して設置する際に必要な金具。
※ET-PKD100H/PKD100S/PKD77H/PKD75S/PKD56H/PKD55S, TY-PKD75S/PKD55S

フレーム

フレーム
ET-PFD310
オープン価格※

持ち運びに便利な専用フレーム。2台使用することでデュアルスタック設置も可能。

スモークカットフィルター

スモークカットフィルター
ET-SFD310
オープン価格※



ACF(オートクリーニングフィルター)を取り外し、装着するエアーフィルターで、スモークなどの細かいほこりをカット。

交換用フィルターユニット（サービス部品扱い）

交換用フィルターユニット
ET-ACF310
希望小売価格 21,000円
(税抜 20,000円)

交換用のフィルターを装着している専用ユニット。

交換用ランプユニット(サービス部品扱い)

交換用ランプユニット(1灯)
ET-LAD310
希望小売価格 60,900円
(税抜 58,000円)

交換用ランプユニット(2灯セット)
ET-LAD310W
希望小売価格 105,000円
(税抜 100,000円)

スタンダードモデル専用　PT-DZ6710/DZ6700/DW730S/DX800S/DW6300S/D6000S/D5000S

天つり金具

天つり金具(高天井用)
ET-PKD56H
オープン価格※

＊写真はPT-DZ6710を装着した時のものです。

天井からつり下げて設置する際に用いる専用天つり金具。

天つり金具(低天井用)
ET-PKD55S
オープン価格※

＊写真はPT-DZ6710を装着した時のものです。

交換用フィルターユニット（サービス部品扱い）

交換用フィルターユニット
ET-EMF300
希望小売価格 10,500円
(税抜 10,000円)

交換用フィルターユニット
ET-ACF100
希望小売価格 10,500円
(税抜 10,000円)

交換用のフィルターを装着している専用ユニット。

レンズ

設置する環境に合わせ、交換するレンズ。

ズームレンズ
ET-DLE080
オープン価格※

ズームレンズ
ET-DLE150
オープン価格※

ズームレンズ
ET-DLE250
オープン価格※

ズームレンズ
ET-DLE350
オープン価格※

ズームレンズ
ET-DLE450
オープン価格※

固定焦点レンズ
ET-DLE055
オープン価格※

＊リア投写専用

スタンダード・ベーシックモデル兼用
PT-DZ6710/DZ6700/DW730S/DX800S/DW6300S/D6000S/D5000S/DZ570/DW530/DX500

交換用ランプユニット(サービス部品扱い)

交換用ランプユニット(1灯)
ET-LAD60A
希望小売価格 51,450円
(税抜 49,000円)

交換用ランプユニット(2灯セット)
ET-LAD60AW
希望小売価格 77,700円
(税抜 74,000円)

ベーシックモデル専用　PT-DZ570/DW530/DX500

天つり金具

天つり金具(高天井用)
ET-PKD110H
オープン価格※

天井からつり下げて設置する際に用いる専用天つり金具。

天つり金具(低天井用)
ET-PKD110S
オープン価格※

ワイヤレスモジュール

ワイヤレスモジュール
ET-WM200
オープン価格※

ワイヤレス機能を使用する際に必要な専用モジュール。

液晶プロジェクターラインアップ

柔軟に常設できる充実機能プロジェクター

液晶プロジェクター
PT-FW430
オープン価格※

液晶プロジェクター
PT-FX400
オープン価格※

PT-FW430	PT-FX400
3500 lm	4000 lm
WXGA(1280 ドット×800 ドット)	XGA(1024 ドット×768 ドット)
ネットワーク機能(ワイヤレスオプション対応)※	ネットワーク機能(ワイヤレスオプション対応)※

※ ワイヤレスモジュールET-WM200が必要です。

天つり用途にも配慮したポータブルプロジェクター

液晶プロジェクター
PT-LB90NT
オープン価格※

液晶プロジェクター
PT-LB90
オープン価格※

PT-LB90NT	PT-LB90
3500 lm	3500 lm
XGA (1024 ドット×768 ドット)	XGA (1024 ドット×768 ドット)
ワイヤレス対応ネットワーク機能	―

軽量・コンパクトなポータブルプロジェクター

液晶プロジェクター
PT-LB3
オープン価格※

液晶プロジェクター
PT-LB2V
オープン価格※

液晶プロジェクター
PT-LB1V
オープン価格※

PT-LB3	PT-LB2V	PT-LB1V
3200 lm	2600 lm	2200 lm
XGA (1024 ドット×768 ドット)	XGA (1024 ドット×768 ドット)	XGA (1024 ドット×768 ドット)

スクリーンの近くから投写できる短焦点プロジェクター

液晶プロジェクター
PT-ST10
オープン価格※

PT-ST10
2800 lm
XGA(1024 ドット×768 ドット)

＊詳しくは「ホームページ(**panasonic.biz/projector**)」または、「各プロジェクターのカタログ」をご覧ください。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

ランプおよび定期交換部品に関するお知らせ

●プロジェクターには、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。このランプはその性質上、衝撃や使用時間の経過により大きな音を伴って破損したり、不点灯状態になることがあります。なお破損したり、不点灯に至るまでの時間はランプの固体差や使用条件によって大きな差があります。
●短時間の使用を繰り返される場合、光源ランプの交換サイクルが早くなります。
また、22時間以上使用する場合は、1灯のランプに対して、最低限1日2時間程度の休止時間を設定してください。詳しくは営業担当にご相談ください。
●光源ランプ保証期間は6ヶ月、またはランプ使用時間600時間の早い方です。
●光源ランプの特性として、画面の明るさが変化する（チラつく）ことがありますが、光源ランプの性能不良ではございません。あらかじめご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入の期日の記載のないものは無効となります。
・プロジェクターの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

その他の使用上のご注意

●安全性や取り付け精度を確保するため、必ず専門の技術者に設置工事をご依頼ください。取り付けに不備がありますと、落下事故の原因になります。

その他の付記事項

＊画面の写真はハメコミ合成によるイメージです。　＊プロジェクターは、画面の一部にドット欠けや、常時点灯が存在する場合があります。あらかじめご了承ください。
＊無線LANで接続する場合はセキュリティの設定を行う事が非常に重要です。
●DLP、DLPメダリオンロゴはテキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。●Pentium®は米国インテル社の登録商標です。 ●Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は米国マイクロソフト社の登録商標です。 ●iPad、iPhone、iPod touch、iTunes、Macintosh、Mac、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 ●PowerPCは、IBM Corporationの商標です。 ●Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。 ●PJLink商標は、日本、米国その他の国や地域における商標または出願商標です。 なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記なき場合でも、これを十分尊重いたします。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%
パナソニックグループは、みなさまと共に「チーム・マイナス6％」に取り組んでいます。

材料のエコ　世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。
※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001　世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO 14001の認証を取得しています。

詳しくはホームページで　panasonic.co.jp/eco

Home Page　業務用プロジェクターに関する商品・システムなどの情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。

panasonic.biz/projector

パナソニックプロジェクターサポートセンター

パナソニックプロジェクターの設定や操作でご不明なことがございましたら、なんなりとお電話かホームページでお気軽にお問い合せください。
さまざまなご質問にも、専任スタッフがお答えいたします。

お電話はこちら　**0120-872601**　通話料無料　携帯／PHS可能

受付時間：月～金（祝日と弊社休業日を除く）（9：00～12：00　13：00～17：00）※お電話頂く際には、番号をお確かめの上、お間違えのないようおかけください。

ご相談窓口における個人情報の取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合せはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社
ビジネスソリューション事業グループ
〒571-8503　大阪府門真市松葉町2番15号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、当社におたずねください。

このカタログの記載内容は
2011年7月現在のものです。
PT-JJCDG11B

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
●製品の仕様およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。